

Sanipack Pro ^{UP}



Ideal für die Entsorgung von Abwässern eines kompletten Bades
in Kombination mit einem wandhängenden WC



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Kompakte, extra schmale Abmessungen ermöglichen unsichtbare Installation in der Vorwand
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung zu Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk




TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Einbau versetzt zur Schüssel	max. 50 cm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)
Kennzeichnung und Logistik	
Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815074078
Artikel-Nr.	0017UP


LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

PUMPENKENNLINIE

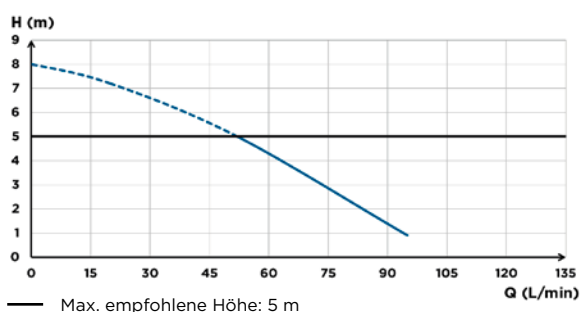

ABMESSUNGEN

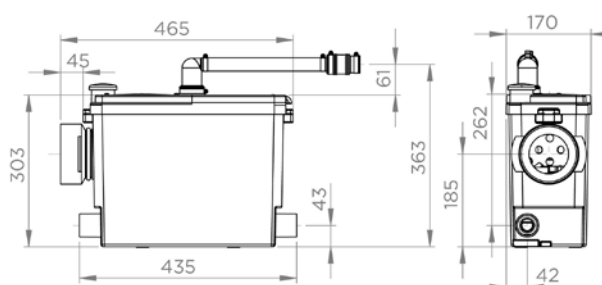



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de