


SANIPUMP® ZFS 71

ABWASSERPUMPE

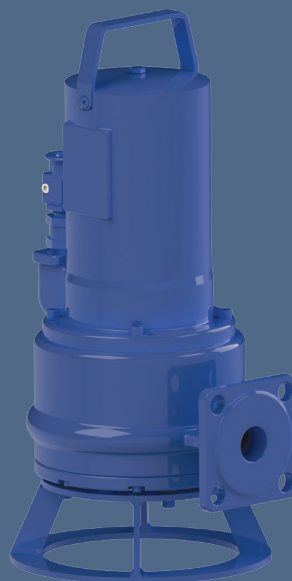

ABWASSER

Alle Abwässer mit großer Förderhöhe

39 m
↑

VORTEILE

- Hochleistungs-Schneidwerksystem
- Ausführung ATEX geschützt
- Große Förderhöhe: bis 39 m


ANWENDUNGEN

- Bei großen Förderhöhen
- Gemeinschaftssanitäranlagen
- Einrichtungen mit Publikumsverkehr


MERKMALE

- Tauchpumpe aus Gusseisen für fäkalienhaltige Abwässer
- Gehäuse für Pumpe, Motor und Laufrad aus Gusseisen, Antriebswelle aus Edelstahl
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölsperkammer
- **Druckleitung:** DN 50


UNIDOM®

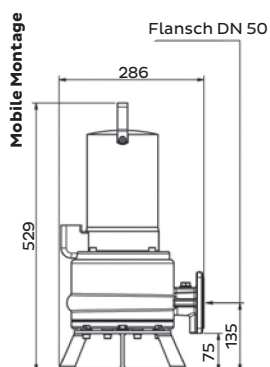

Kugelrückschlagventil IG 2"

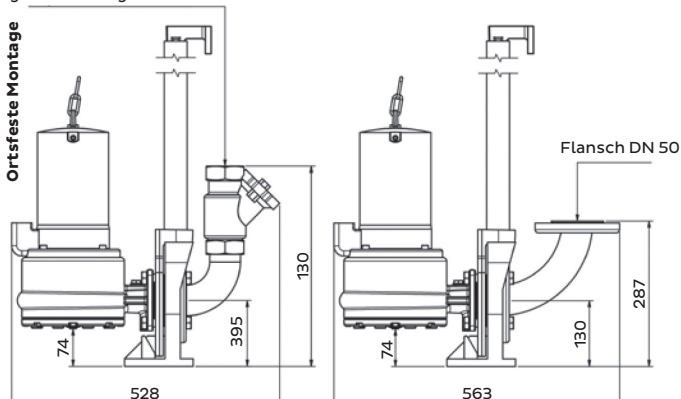

PUMPENKENNLINIE

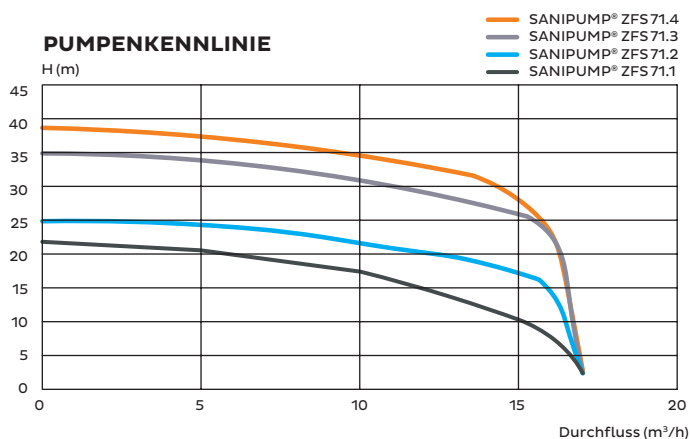

Sämtliches Montagezubehör auf den Seiten 108 & 109

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	U (V)	P1 (W)	P2 (W)	FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZ-KLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)				
SANIPUMP ZFS 71.1 S	3.308.815.081.571	ZFS-001	230	2.200	1.600	50-60	10,5	2.800	IP 68	17	22	38				
SANIPUMP ZFS 71.1 T	3.308.815.081.588	ZFS-002	400	2.100	1.700		3,7				25					
SANIPUMP ZFS 71.2T	3.308.815.081.595	ZFS-003		3.900	3.200		6,5									
SANIPUMP ZFS 71.3T	3.308.815.081.601	ZFS-004									35	42				
SANIPUMP ZFS 71.4 T	3.308.815.081.618	ZFS-005									39					



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller