


GRAUWASSER & REGENWASSER

Abgeleitetes Wasser, Regenwasser und Grauwasser

31 m
↑



NEUHEIT
2020



ZWEIKANALRAD

VORTEILE

- Freier Durchgang von 40 mm
- Installation bodenstehend oder auf Kupplungsfuß
- Doppelte Gleitringdichtung
- Integrierter Pumpenfuß
- Kompatibel mit SANIFOS 1600 / 2100 / 3100 (siehe ab Seite 89)
- Regenwassertauglich bei vollständigem Eintauchen (Modus S1)


ANWENDUNGEN

- Entsorgung von abgeleitetem Wasser und Regenwasser
- Kann in einen bestehenden Schacht- oder Grubensystem eingebaut werden


MERKMALE

- Tauchpumpe aus Gusseisen
- Gehäuse für Pumpe und Motor aus Gusseisen, Antriebswelle aus Edelstahl
- **Einschaltdauer:** vollständig untergetaucht S1 Dauerbetrieb ausgetaucht S3 - 40%
- Doppelte Gleitringdichtung mit Ölsperrkammer
- **Druckleitung:** DN 50
- Zweikanalrad aus Gusseisen

PUMPENKENNLINIE

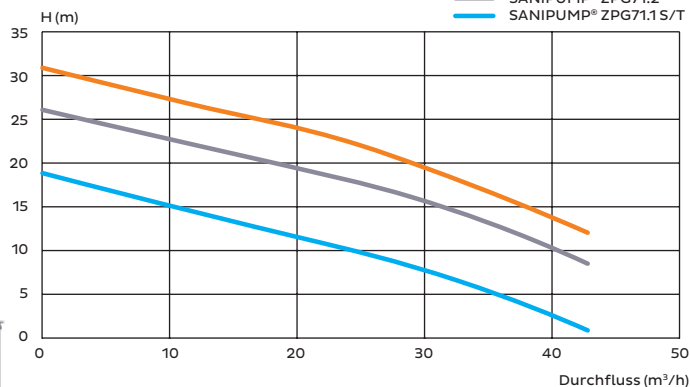

Sämtliches Montagezubehör auf den Seiten 108 & 109

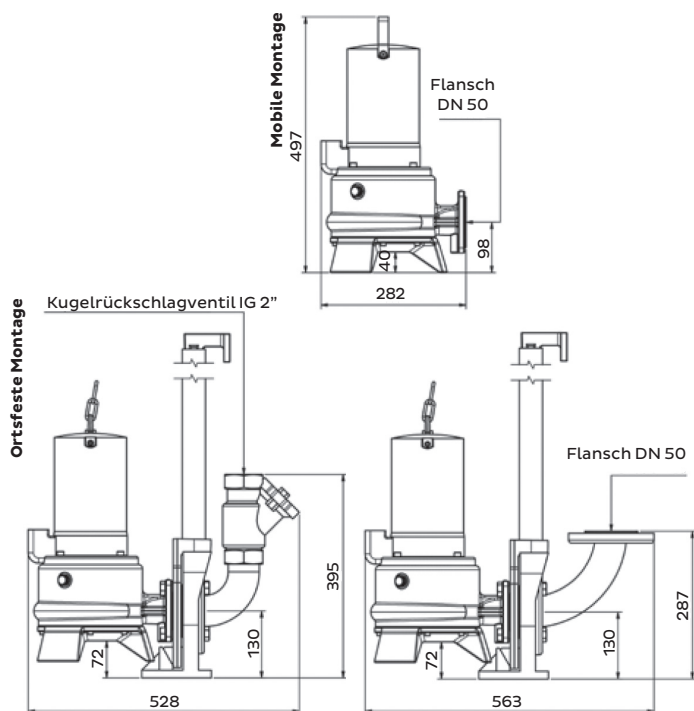

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	U (V)	P1(W)	P2 (W)	FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZ-KLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)
SANIPUMP ZPG 71.1 S	3.308.815.081.533	ZPG-001	230	2.200	1.600	50-60	10,5	2.800	IP 68	43	19	38
SANIPUMP ZPG 71.1 T	3.308.815.081.540	ZPG-002	400	2.100	1.700		3,7			43	19	40
SANIPUMP ZPG 71.2 T	3.308.815.081.557	ZPG-003		3.900	3.200		6,5			53	26	44
SANIPUMP ZPG 71.3 T	3.308.815.081.564	ZPG-004					6,5			46	31	46



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller