



Auf Anfrage
mit Ablaufrinne



**Pumpe und Siphon für flache
Duschtasse.**

Einlasshöhe = 8 cm



3 m
↑

SANISHOWER® Flat

VORTEILE

- Sehr niedrige Einschalthöhe: 30 mm
- Geringer Platzbedarf
- Ultraflacher Siphon ist kompatibel mit Großteil der handelsüblichen Duschtassen



Funktionsweise

Das Wasser fließt in den Auffangbehälter. Sobald es einen bestimmten Stand erreicht hat, wird die Pumpe über die Steuermembran in Betrieb gesetzt.

Einschalhöhe: 30 mm

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 8 cm

Einleitungsöffnung: 1x DN 25 / Ø 32 mm (Dusche),
1x DN 32 / Ø 40 mm (Waschbecken)

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Stromversorgung: 220–240 V/50 Hz


Motorleistung: 250 W

Max. Stromaufnahme: 1,3 A • **Schutzklasse:** I


Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers:
40 °C

Schutzart: IP44 • **Nettogewicht:** 3,7 kg


Rückstauklappe im Lieferumfang

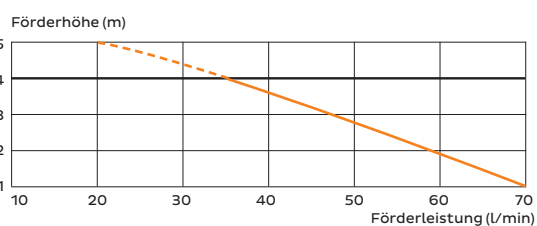

Siphonabmessungen

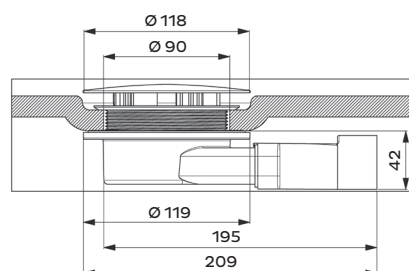

Installationschema SANISHOWER® Flat

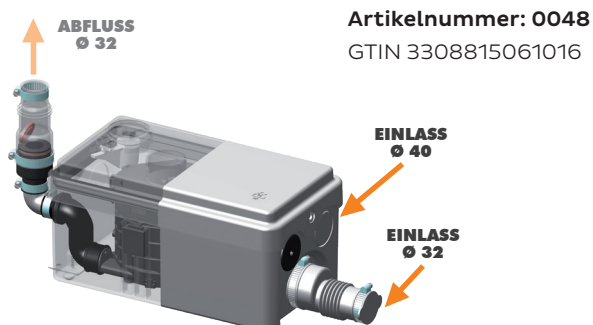



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller