

Sanispeed+

Kleinhebeanlage zum Einbau in Waschküche und Küche



7 m
70 m

15%
SOLEWASSER
BESTÄNDIG



PRODUKTVORTEILE

- Temperaturbeständigkeit von kurzzeitig 75 °C ermöglicht den Anschluss von Wasch- oder Spülmaschine
- Geeignet zur Entsorgung von Abwasser aus Wasserenthärtungsgeräten durch 15 % Solewasserbeständigkeit
- Förderleistung bis zu 100 l/min – leistungsstärkste SFA Kleinhebeanlage für fäkalienfreies Abwasser
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Kompakte Abmessungen ermöglichen den Einbau unter Spülbecken oder in Schränken

ANSCHLÜSSE


- ← Druckleitungsdurchmesser (außen): 32 mm
- Durchmesser Einlass (außen): 40 mm



LIEFERUMFANG

Rückschlagventil, Anschlusszubehör und Aktivkohlefilter zur Neutralisierung von Gerüchen

PUMPENKENNLINIE

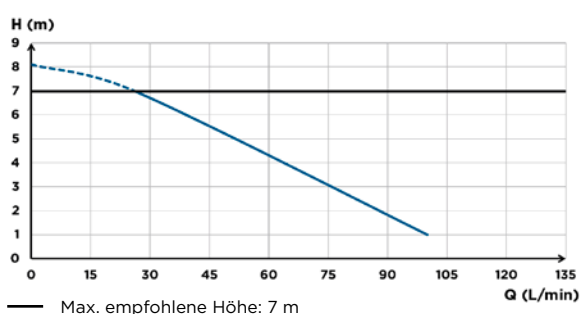

TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	4
Durchmesser Einlass (außen)	40 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	75 °C Kurzzeitbetrieb (max. 5 min)
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	150 mm
Schalhöhe	95 mm
Spannung / Frequenz	220-240 V / 50-60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	42 dB(A)

Kennzeichnung und Logistik


Gewicht inkl. Verpackung	7 kg
GTIN	3308815074054
Artikel-Nr.	0026P

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Sanialarm
3308810042799
Z0011



ABMESSUNGEN

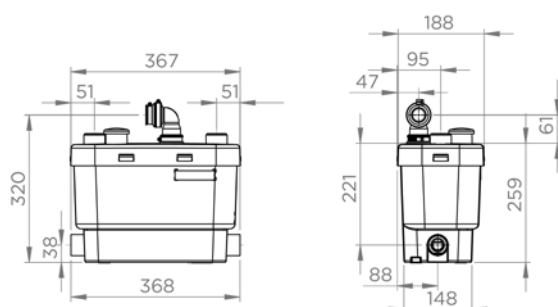



Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de