

Sanispeed[®]+

Pumpe zum Einbau in Waschküche und Küche



PRODUKTVORTEILE

- Niedrige Einschalthöhe
- Förderleistung > 100 l/min
- Solewasserbeständig (15%)
- Aktivkohlefilter



SILENCE
42 dB(A)

15%


SOLEWASSER
BESTÄNDIG

UNIDOMO[®]

TECHNISCHE DATEN


Einleitungsöffnung	4 x Ø 40 mm
Druckleitung Anschluss	DN 25 / 32 mm
Einschalthöhe	95 mm
Stromversorgung	220-240 V/50 Hz
Motorleistung	400 W
Min. Aufbauhöhe Duschtasse	15 cm
Förderleistung	> 100 l/min
Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers	Kurzzeitig 75 °C (max. 5 min)
Gewicht	6,4 kg
Schutzart	IP44
Rückschlagklappe + Aktivkohlefilter	im Lieferumfang
Artikel-Nr.	0026P
GTIN	3308815074054

ZULAUF/ABLAUF

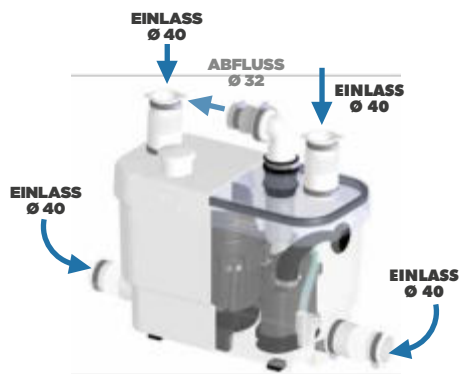


Empfohlenes Gefälle zwischen Ablauf und Pumpe: 3 %

ABMESSUNGEN

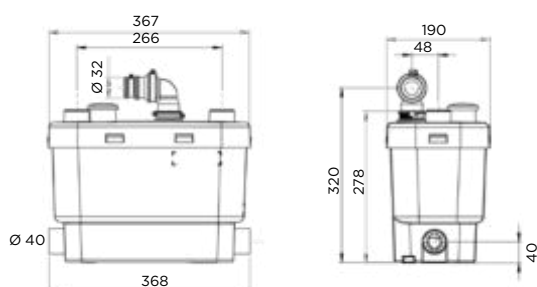

PUMPENKENNLINIE

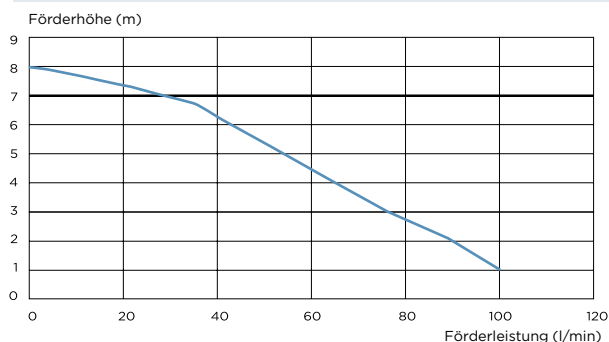



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller