

Max. Förderhöhe:
10 m

Max. Durchfluss:
10 m³/h

Sanisub ZPK

Grauwasserpumpe

ANWENDUNGEN SANISUB® ZPK 30A/40A


- Förderung von Klarwasser und Regenwasser
- Entwässerung aus Kellern, Garagen und Schächten
- Abwasserentsorgung aus Haushalten (Grauwasser) beispielsweise aus Dusche, Waschmaschine oder Waschbecken (kein fäkalienhaltiges Wasser)
- Für die Notentwässerung

PRODUKTVORTEILE

- Tragbare Pumpe für Notfallmaßnahmen
- Hebehöhe bis zu 10 m
- Automatische Auslösung durch einstellbaren Schwimmer
- Freier Durchgang bis 10 mm bzw. 30 mm
- Wasserbeständigkeit bis 90 °C (Durchschnittstemperatur im Kurzzeitbetrieb)
- Höhe der Einrastposition über die Kabelöse einstellbar
- Doppelte Abdichtung durch Gleitringdichtung und Flachdichtung



PUMPENKENNLINIE

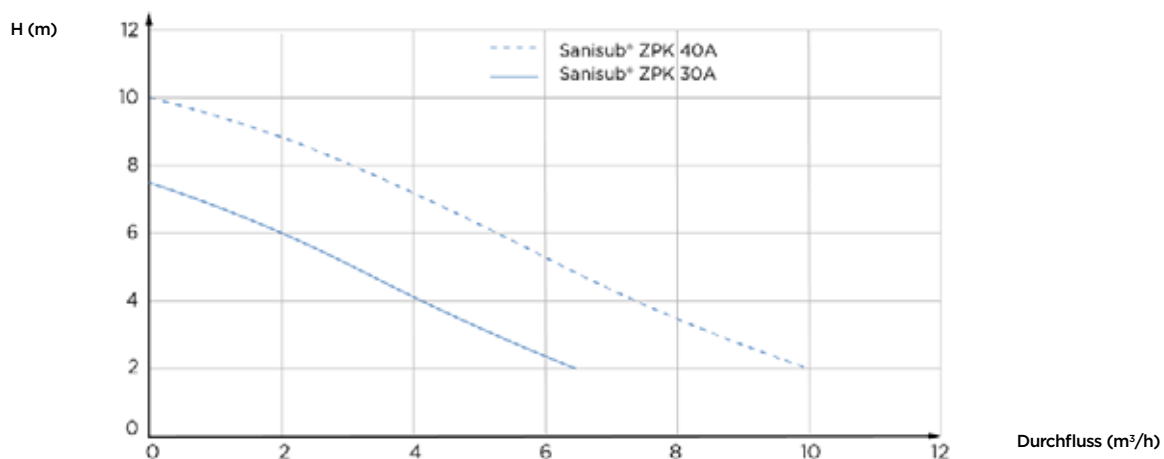



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung




Markenhersteller

TECHNISCHE DATEN


Sanisub®	ZPK 30 A	ZPK 40 A
Materialien		
Pumpengehäuse	PP GF	PP GF
Antriebswelle	Edelstahl	Edelstahl
Dichtung	Carbon/Keramik	Carbon/Keramik
Motorgehäuse	Edelstahl	Edelstahl
Pumpenrad	PA 6 GF	PA 6 GF
Elektrische Eigenschaften		
Spannung (V)	230	230
Frequenz (Hz)	50-60	50-60
Leistungsaufnahme P1 (W)	300	850
Abgegebene Leistung P2 (W)	130	430
RPM (Umdrehungen pro Minute)	2800	2800
Schutzklasse	IP 68	IP 68
Eintauchtiefe (m)	5	5
Netzkabel Länge (m)	10	10
Hydraulik		
H max. (m)	7,5	10
Durchfluss max. (m³/h)	7	10
Durchmesser Auslass G (Zoll)	1 1/4	1 1/4
Freier Durchgang (mm)	10	30
Radtyp	Mehrkanalrad	Mehrkanalrad
Höchsttemperatur der gepumpten Flüssigkeit (kurzzeitig, max. 5 min.)	90 °C	90 °C
Schaltungsart	Schwimmer	Schwimmer
Kennzeichnung und Logistik		
Gewicht (kg)	4,48	6,43
GTIN-Code	3308815081434	3308815081441
Artikelnummer	SANISUB-001	SANISUB-002

ABMESSUNGEN

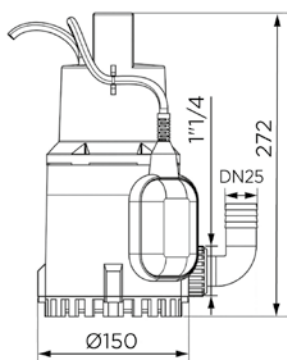

Sanisub ZPK 30 A
mit Schwimmerschalter

ABMESSUNGEN

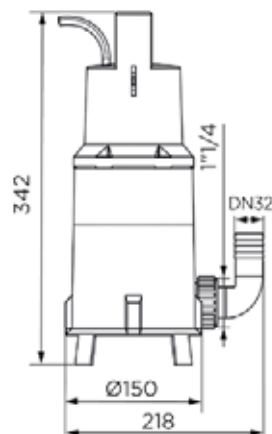

Sanisub ZPK 40 A
mit Fuß