



**Die Komplettlösung: Hebeanlage + Montagerahmen, entweder mit Glasverkleidung oder zum Verfliesen. Zur Montage eines wandhängenden WCs.**



WC-Becken  
und Montagerahmen  
nicht im Lieferumfang



**SILENCE**  
**47 dB(A)**

5 m  
↑



**GROHE**

## SANIWALL® Pro UP

### VORTEILE

- Doppelter Produktzugang
- Attraktives Erscheinungsbild
- Hohe Förderleistung



### Ausführung mit Glasverkleidung

**Die Komplettlösung** (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs.**  
**Erleichterte Wartung, doppelte Revisionsöffnung.**

**Im eleganten, zeitgemäßen Design**

**Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)**

#### Lieferumfang:

- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Glasverkleidung
- Rückstauklappe
- Anschlusszubehör

#### Glasverkleidung:

- Premium-Design
- Oberteil kann zu Wartungszwecken entfernt werden:
  - Kein Ausbau des WC-Beckens
  - Kein Abtrennen der Hebeanlage

**Artikelnummer:**

**Ausführung mit Glasverkleidung**

**0035UP** // GTIN 3308815074115 (Bodenfixierung)

**0035UPK** // GTIN 3308815074344 (Schienensystem)

### Montagerahmen in zwei

#### Versionen:

zur Bodenfixierung bei nicht-tragenden Wänden (A),  
oder für die Fixierung  
in Schienensystemen  
und Leichtbau-  
Wänden (B).



### Ausführung für geflieste Wände

**Die Komplettlösung:** (Hebeanlage + Montagerahmen + Glasverkleidung) **zur Montage eines wandhängenden WCs an gefliesten Wänden.**

**Erleichterte Wartung, doppelte Revisionsöffnung**

**Die Lösung für wandhängende WCs, die sich perfekt**

**in einen gefliesten Raum einfügt**

**Niedriger Geräuschpegel: 47 dB(A)**

#### Lieferumfang:

- Hebeanlage von SFA
- Montagerahmen von GROHE®
- Fliesen-Magnetverschlüsse
- Rückstauklappe
- Anschlusszubehör

#### Abnehmbare Blende:

- Schnittschablone
- Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende

**Artikelnummer:**

**Ausführung für geflieste Wände**

**0035FUP** // GTIN 3308815076096 (Bodenfixierung)

**0035FUPK** // GTIN 3308815076102 (Schienensystem)



**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

SANIWALL® Pro UP für geflieste Wände



#### Ausführung für geflieste Wände

Mitgelieferte Fliesen-Magnetverschlüsse zum Einbau einer abnehmbaren Blende.

#### Anzahl der möglichen Einlässe: 3

Einlassdurchmesser: 40 mm

Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm

Empfohlener Auslassdurchmesser: 22/28/32 mm

Leistungsaufnahme Motor: 400 W

Stromversorgung: 220–240 V


Schutzklasse: 1

Min. Aufbauhöhe Duschtasse: 13 cm

Geräuschpegel: 47 dB(A)

#### Montagerahmen für GROHE:

- Verringerte Breite: 500 mm
- Wasserbehälter: Mit Doppelspülkasten 3 l/6 l
- Geräuscharmes und wartungsfreundliches Spülsystem
- Verchromte Spültaste

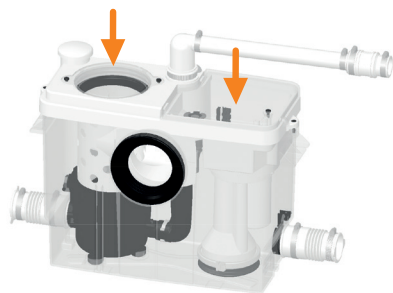

#### Doppelte Revisionsöffnung

- ➔ Direkter Zugang zum Korb bei Blockaden durch unsachgemäße Verwendung des Geräts
- ➔ Direkter Zugang zur Steuerung, um Verschleißteile auszutauschen

