

Saniwall Pro ^{UP}



Ausführung für geflieste Wände, Komplettlösung für wandhängende WCs, entsorgt die Abwässer eines kompletten Bades



5 m
100 m



PRODUKTVORTEILE

- Komplettlösung für wandhängende WCs mit Kleinhebeanlage und Montagerahmen
- Durch das moderne Design fügt es sich nahtlos und stilvoll ein
- Ermöglicht ein zusätzliches Badezimmer nahezu überall im Haus durch den Anschluss von Wand-WC, Dusche und Waschtisch
- Hohe Förderleistung und lange Lebensdauer durch bewährte SFA-Schneidwerktechnologie
- Ausgestattet mit Silence-Technologie für leisen und diskreten Betrieb
- Wartungsfreundlich durch doppelte Revisionsöffnung für Schneidwerk und Elektrik

ANSCHLÜSSE

← Druckleitungsdurchmesser (außen): 22/28/32 mm

→ Durchmesser Einlass (außen): 40, 100 mm



Mono-Klingen-Schneidwerk



TECHNISCHE DATEN

Anzahl Einlässe	3
Durchmesser Einlass (außen)	40, 100 mm
Druckleitungsdurchmesser (außen)	22/28/32 mm
Tmax. des zulaufenden Wassers	35 °C
Min. Aufbauhöhe Duschwanne	130 mm
Spannung / Frequenz	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Motorleistung	400 W
Schutzart	IP44
Elektrische Klasse	I
Geräuschpegel	47 dB(A)


Kennzeichnung und Logistik

Ausführung	Bodenfixierung	Schienensystem
Gewicht inkl. Verpackung	30 kg	30 kg
GTIN	3308815076096	3308815076102
Artikel-Nr.	0035FUP	0035FUPK



LIEFERUMFANG

Montagerahmen, Spülkasten und verchromte Spültaste von Grohe, Fliesen-Magnetverschlüsse, Rückschlagventil, Anschlusszubehör

PUMPENKENNLINIE

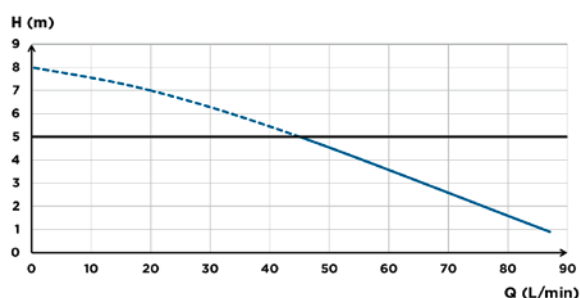

ABMESSUNGEN





Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de