


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB			SPIROTECH 																				
Produkt: SpiroVent Solar AutoClose 22 mm Quetschverschraubung			Typ: AA022FBA08																				
Kunde:			Datum: 25.04.2017																				
Projekt:																							
Referenz:																							
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (min. 20% / max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 1,30 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Schließtemperatur: 100 °C Entwurf Standard: EN 13445			Zeichnung: 																				
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein																							
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			Abmessungen: <table><tr><td>d</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>153</td><td>mm</td></tr><tr><td>h1</td><td>20</td><td>mm</td></tr><tr><td>L</td><td>106</td><td>mm</td></tr></table> <table><tr><td>Volumen:</td><td>0,18</td><td>ltr</td></tr><tr><td>Leergewicht (circa):</td><td>1,2</td><td>kg</td></tr></table>			d			H1	153	mm	h1	20	mm	L	106	mm	Volumen:	0,18	ltr	Leergewicht (circa):	1,2	kg
d																							
H1	153	mm																					
h1	20	mm																					
L	106	mm																					
Volumen:	0,18	ltr																					
Leergewicht (circa):	1,2	kg																					
			Anderungen vorbehalten																				

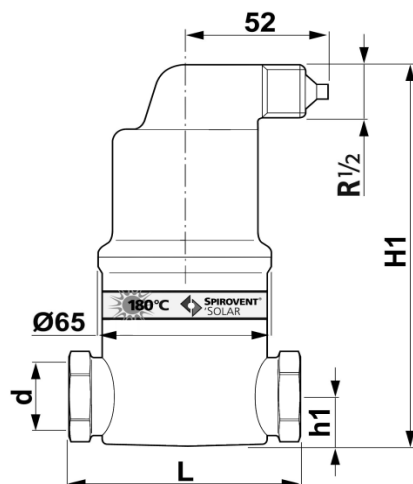

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller