


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB		SPIROTECH 																			
Produkt: SpiroVent 'Luft Sonderausführung 3/4" Innengewinde		Typ: AA075/002																			
Kunde:																					
Projekt:		Datum: 25.04.2017																			
Referenz:																					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 1,30 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 																			
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein																					
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		Abmessungen: <table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>3/4"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>153</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>20</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>85</td> <td>mm</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>Volumen:</td> <td>0,18</td> <td>ltr</td> </tr> <tr> <td>Leergewicht (circa):</td> <td>1</td> <td>kg</td> </tr> </table>		d	3/4"		H1	153	mm	h1	20	mm	L	85	mm	Volumen:	0,18	ltr	Leergewicht (circa):	1	kg
d	3/4"																				
H1	153	mm																			
h1	20	mm																			
L	85	mm																			
Volumen:	0,18	ltr																			
Leergewicht (circa):	1	kg																			
Änderungen vorbehalten																					

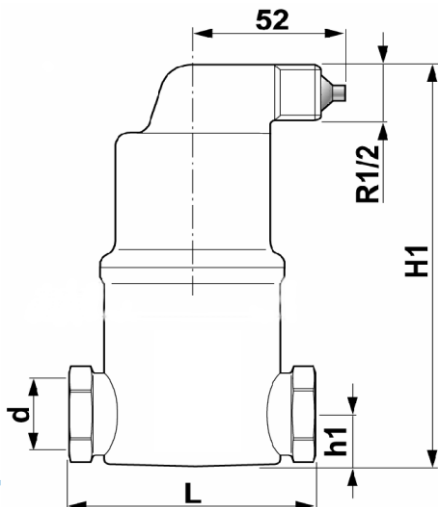

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller