


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroVent Solar AutoClose 3/4" Innengewinde			Typ: AA075FBA08		
Kunde:			Datum: 25.04.2017		
Projekt:					
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glycol (min. 20% / max.50%)					
Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s					
Max. Volumenstrom: 1,30 m3/h					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 180 °C					
Schließtemperatur 100 °C					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Dichtigkeitstest: ja					
Zertifikat: nein					
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja					
Materialzertifikate: nein					
Zeichnung: nein					
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse: Messing			d		
Entlüftungskappe: Messing			H1 153 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton			h1 20 mm		
Schwimmer: TPX			L 85 mm		
Spirorohr: Innenrohr: Kupfer					
Bedrahtung: Kupfer					
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)					
			Volumen: 0,18 ltr		
			Leergewicht (circa): 1 kg		
			Anderungen vorbehalten		

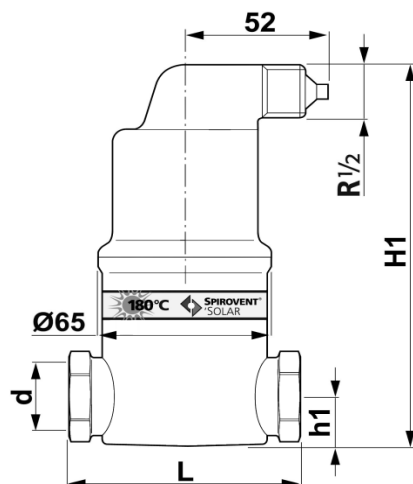

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller