


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroVent Solar Vertikal AutoClose 3/4" Innengewinde		Typ: AA075VFBA08	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (min. 20% / max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 1,30 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Schließtemperatur: 100 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung 	
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein			
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		Abmessungen: d: 3/4" H1: 210 mm L: 84 mm Volumen: 0,32 ltr Leergewicht (circa): 1,9 kg	
		Anderungen vorbehalten	

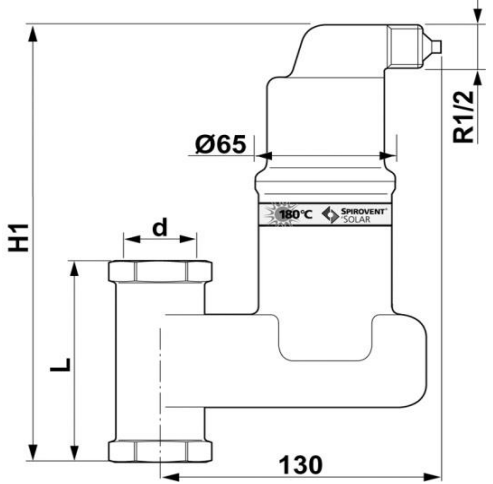

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller