


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroVent 'Luft Sonderausführung 1 1/4" Innengewinde		Typ: AA125/R002	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Nach Lieferantenspezifikation Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 3,60 m ³ /h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: AISI316 Entlüftungskappe: AISI316 Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: AISI316 Bedrahtung: AISI316 Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		d: 1 1/4" H1: 200 mm h1: 40 mm L: 88 mm	
		Volumen: 0,25 ltr Leergewicht (circa): 1,4 kg	
Anderungen vorbehalten			

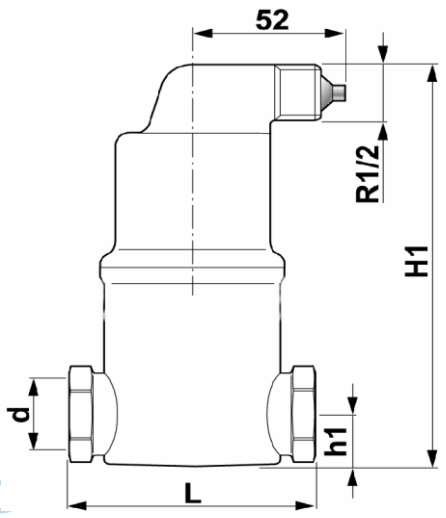

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller