


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB			SPIROTECH 																				
Produkt: SpiroVent Solar AutoClose 1 1/4" Innengewinde			Typ: AA125FBA08																				
Kunde:			Datum: 25.04.2017																				
Projekt:																							
Referenz:																							
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (min. 20% / max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 3,60 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Schließtemperatur 100 °C Entwurf Standard: EN 13445			Zeichnung: 																				
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein																							
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			Abmessungen: <table><tr><td>d</td><td></td><td></td></tr><tr><td>H1</td><td>200</td><td>mm</td></tr><tr><td>h1</td><td>40</td><td>mm</td></tr><tr><td>L</td><td>88</td><td>mm</td></tr></table> <table><tr><td>Volumen:</td><td>0,25</td><td>ltr</td></tr><tr><td>Leergewicht (circa):</td><td>1,4</td><td>kg</td></tr></table>			d			H1	200	mm	h1	40	mm	L	88	mm	Volumen:	0,25	ltr	Leergewicht (circa):	1,4	kg
d																							
H1	200	mm																					
h1	40	mm																					
L	88	mm																					
Volumen:	0,25	ltr																					
Leergewicht (circa):	1,4	kg																					
			Anderungen vorbehalten																				

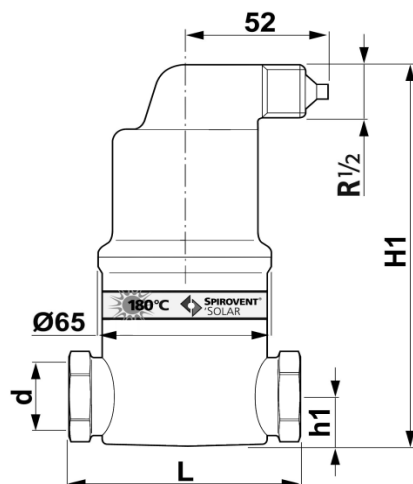

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller