


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 													
Version 17.3 / BDB															
Produkt: SpiroVent 'Luft Sonderausführung 1½" Innengewinde		Typ: AA150/002													
Kunde:															
Projekt:		Datum: 25.04.2017													
Referenz:															
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 5,00 m³/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 180 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 													
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein															
Werkstoffe Gehäuse: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: TPX Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)		Abmessungen: <table border="1"> <tr> <td>d</td> <td>1½"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H1</td> <td>234</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h1</td> <td>42</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>88</td> <td>mm</td> </tr> </table> Volumen: 0,32 ltr Leergewicht (circa): 1,6 kg		d	1½"		H1	234	mm	h1	42	mm	L	88	mm
d	1½"														
H1	234	mm													
h1	42	mm													
L	88	mm													
		Anderungen vorbehalten													

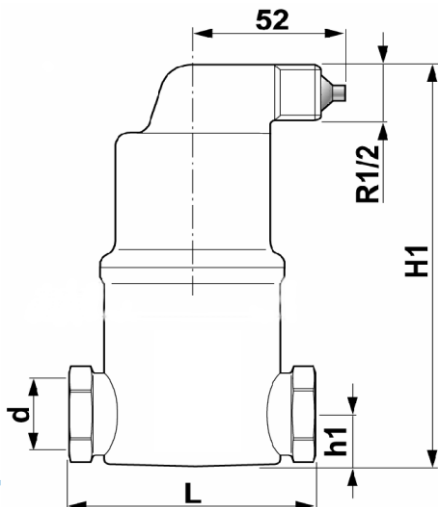

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller