


| SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT                                                                                                                                                                                          |  | SPIROTECH                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Version 17.3 / BDB                                                                                                                                                                                                        |  |                                                                                                              |  |
| Produkt: SpiroTrap Vertikal<br>3/4" Innengewinde                                                                                                                                                                          |  | Typ: AE075V                                                                                                  |  |
| Kunde:                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                                              |  |
| Projekt:                                                                                                                                                                                                                  |  | Datum: 25.04.2017                                                                                            |  |
| Referenz:                                                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                              |  |
| <b>Auslegekriterien</b><br>Medium: Wasser / Glykol ( max.50%)<br>Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s<br>Max. Volumenstrom: 1,3 m3/h<br>Max. Betriebsdruck: 10 bar-g<br>Max. Temperatur: 110 °C<br>Entwurf Standard: EN 13445 |  | <b>Zeichnung:</b><br>     |  |
| <b>Qualitätskontrolle</b><br>Dichtigkeitstest: nein<br>Zertifikat: nein<br>Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja<br>Materialzertifikate: nein<br>Zeichnung: nein                                                    |  |                                                                                                              |  |
| <b>Werkstoffe</b><br>Gehäuse: Messing<br>Abschlammentil: Messing<br>Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)<br>Bedrahtung: Kupfer<br>Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)                                                      |  | <b>Abmessungen:</b><br>d: 3/4"<br>H1: 172 mm<br>L: 84 mm<br>Volumen: 0,32 ltr<br>Leergewicht (circa): 1,8 kg |  |
|                                                                                                                                                                                                                           |  | Anderungen vorbehalten                                                                                       |  |

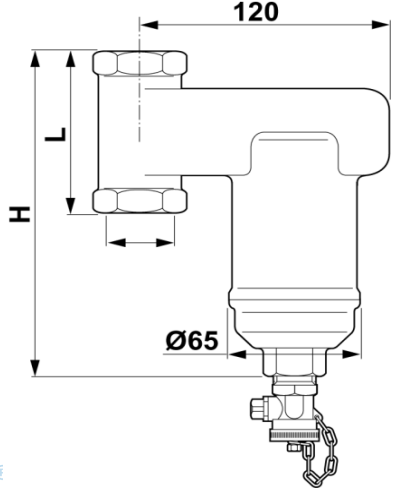

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller