


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB		SPIROTECH 																
Produkt: SpiroCross hydraulische Weiche 1" Innengewinde		Typ: AX100																
Kunde:																		
Projekt:		Datum: #####																
Referenz:																		
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s Max. Volumenstrom: 2,00 m3/h Volumenstrom primär(Qp): 2,00 m3/h Volumenstrom sekundär (Qs): 2,00 m3/h Max. Leistung ($\Delta T=20^{\circ}\text{C}$): 46 kW Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 																
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein 																		
Construction materials Gehäuse: Messing Anschlüsse: Messing Muffe: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Abschlammventil: Messing		Abmessungen: <table border="1"> <tr> <td>d (Rp)</td> <td>1"</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>H</td> <td>515</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>h</td> <td>144</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>80</td> <td>mm</td> </tr> <tr> <td>L</td> <td>236</td> <td>mm</td> </tr> </table>		d (Rp)	1"	mm	H	515	mm	h	144	mm	D	80	mm	L	236	mm
d (Rp)	1"	mm																
H	515	mm																
h	144	mm																
D	80	mm																
L	236	mm																
		Volumen: 1,5 ltr Leergewicht (circa): 6,5 kg																
Änderungen vorbehalten																		

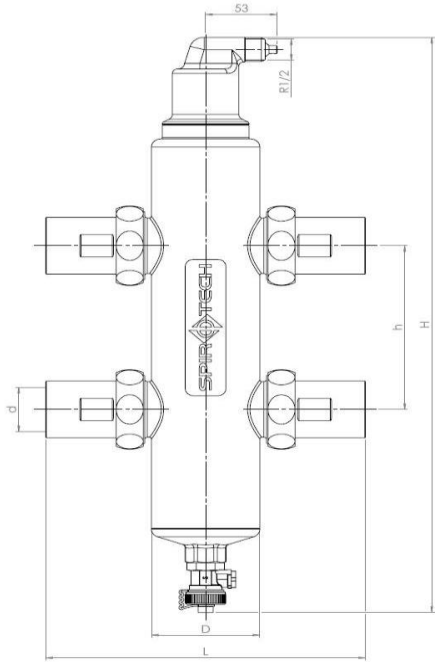

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller