


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB		SPIROTECH 	
Produkt: SpiroCross hydraulische Weiche 1 1/4" Innengewinde		Typ: AX125	
Kunde:			
Projekt:		Datum: #####	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1,0 m/s Max. Volumenstrom: 3,60 m3/h Volumenstrom primär(Qp): 3,60 m3/h Volumenstrom sekundär (Qs): 3,60 m3/h Max. Leistung (ΔT=20°C): 84 kW Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: ja Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein 			
Construction materials Gehäuse: Messing Anschlüsse: Messing Muffe: Messing Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Abschlammventil: Messing		Abmessungen: d (Rp) 1 1/4" mm H 515 mm h 144 mm D 80 mm L 236 mm Volumen: 1,5 ltr Leergewicht (circa): 6,5 kg	
		Änderungen vorbehalten	

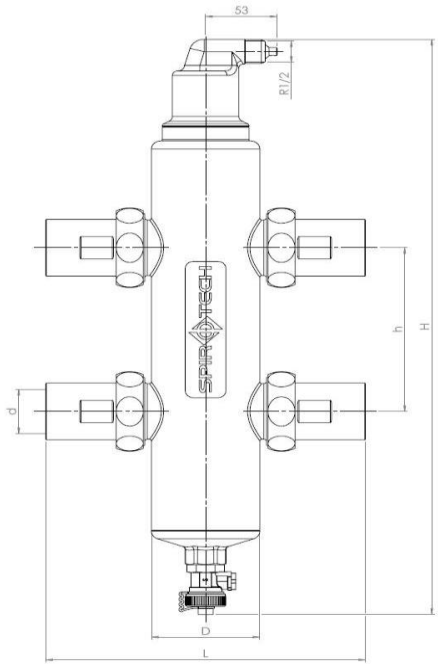

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller