


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB		SPIROTECH 	
Produkt: SpiroCombi Magnet DN 50 Flanschausführung		Typ: BC050FM 0	
Kunde:		Datum: 25.04.2017	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien			
Medium:		Wasser / Glykol (max.50%)	
Nom. Fließgeschwindigkeit:		1,5 m/s	
Nom. Volumenstrom:		12,5 m3/h	
Max. Betriebsdruck:		10 bar-g	
Max. Temperatur:		110 °C	
Δp bei nom. Volumenstrom:		2,9 kPa	
Volumenstrom:		0,0 m3/h	
Δp bei Volumenstrom:		0,0 kPa	
Entwurf Standard:		EN 13445	
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar):		7	
Testmedium:		Luft	
Zertifikat:		nein	
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:		ja	
Materialzertifikate:		nein	
Zeichnung:		nein	
Schweisssprozedur:		nein	
Schweisssprüfung:		nein	
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein	
Werkstoffe			
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)	
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)	
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)	
Flansche (EN 1092-1 PN16):		C22.8	
Boden:		S235 JR G2 (St.37)	
Entlüftungskappe		Messing	
Abdichtung des Ventils:		Viton	
Schwimmer:		PP	
Spirorohr:		Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)	
		Bedrahtung: Kupfer	
		Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)	
Lack:		Standard	
Farbe:		Gelb (RAL 1003)	
Trocken Kammer:		Kupfer	
		Messing	
Magnet		Neodymium	
Abschlammventil:		Messing vernickelt	
		Anderungen vorbehalten	
		Zeichnung:	
			
		Abmessungen:	
		DN 50 mm	
		OD 60,3 mm	
		H 690 mm	
		h 329 mm	
		D 159 mm	
		LF 350 mm	
		e 1" mm	
		u 23 mm	
		Volumen: 7 ltr	
		Leergewicht (circa): 19 kg	

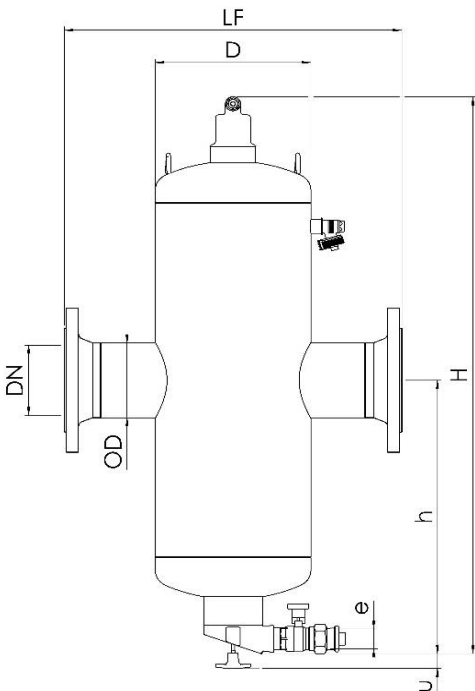

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller