


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB				
Produkt: SpiroCombi DN 65 Schweißstutzen		Typ: BC065L		
Kunde:		Datum: 25.04.2017		
Projekt:				
Referenz:				
Auslegekriterien		Zeichnung:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5 m/s			
Nom. Volumenstrom:	20,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck:	10 bar-g			
Max. Temperatur:	110 °C			
Δp bei nom. Volumenstrom:	3,0 kPa			
Volumenstrom:	0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom:	0,0 kPa			
Entwurf Standard:	EN 13445			
Qualitätskontrolle				
Prüfdruck (bar):	7			
Testmedium:	Luft			
Zertifikat:	nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja			
Materialzertifikate:	nein			
Zeichnung:	nein			
Schweißprozedur:	nein			
Schweißprüfung:	nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein			
Werkstoffe		Abmessungen:		
Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)	DN	65 mm	
Anschlüsse	S235 JR G2 (St.37)	OD	76,1 mm	
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)	H2	630 mm	
Boden:	S235 JR G2 (St.37)	h2	265 mm	
Entlüftungskappe	Messing	D	159 mm	
Abdichtung des Ventils:	Viton	L	260 mm	
Schwimmer:	PP	e	1"	
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung:	Kupfer			
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)			
Lack:	Standard	Volumen:	7 ltr	
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	Leergewicht (circa):	12 kg	
Abschlammventil:	Messing vernickelt			
		Änderungen vorbehalten		

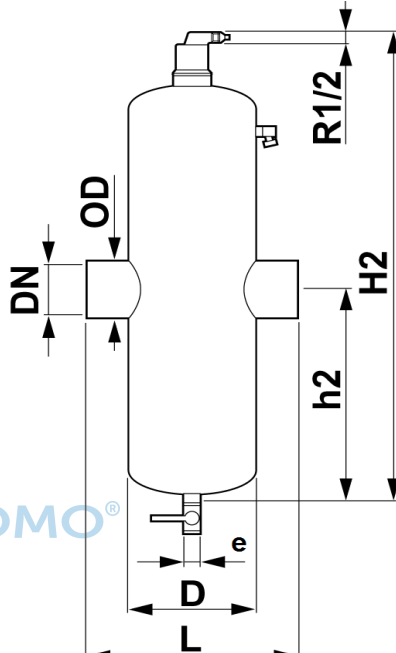

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller