


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroCombi Magnet DN 100 Flanschausführung			Typ: BC100FM		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)					
Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s					
Nom. Volumenstrom: 47,0 m3/h					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 110 °C					
Δp bei nom. Volumenstrom: 3,7 kPa					
Volumenstrom: 0,0 m3/h					
Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar): 7					
Testmedium: Luft					
Zertifikat: nein					
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja					
Materialzertifikate: nein					
Zeichnung: nein					
Schweissprozedur: nein					
Schweissprüfung: nein					
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)			DN 100 mm		
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)			OD 114,3 mm		
Muffe: S235 JR G2 (St.37)			H 851 mm		
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8			h 418 mm		
Boden: S235 JR G2 (St.37)			D 219 mm		
Entlüftungskappe Messing			LF 475 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton			e 1" mm		
Schwimmer: PP			u 23 mm		
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)					
Bedrahtung: Kupfer					
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)					
Lack: Standard					
Farbe: Gelb (RAL 1003)			Volumen: 25 ltr		
Trocken Kammer: Kupfer			Leergewicht (circa): 36 kg		
Messing					
Magnet Neodymium					
Abschlammventil: Messing vernickelt					
			Anderungen vorbehalten		

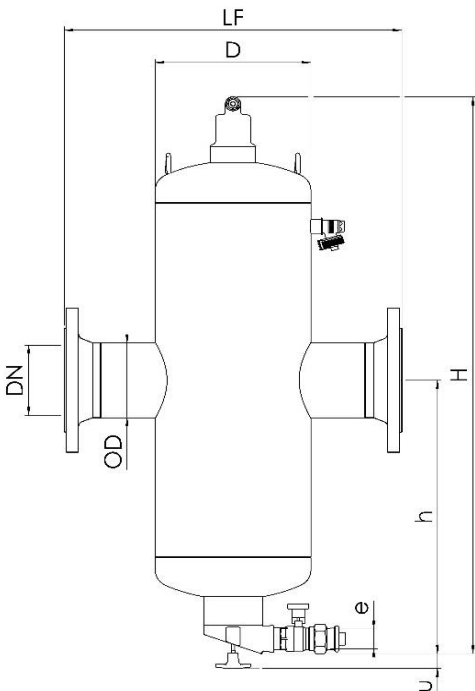

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller