


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroCombi Demontierbar DN 80 Flanschausführung		Typ: BD080F	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)		
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s	
Nom. Volumenstrom:	27,0	m3/h	
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g	
Max. Temperatur:	110	°C	
Δp bei nom. Volumenstrom:	2,6	kPa	
Volumenstrom:	0,0	m3/h	
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa	
Entwurf Standard:	EN 13445		
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar):	7		
Testmedium:	Luft		
Zertifikat:	nein		
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja		
Materialzertifikate:	nein		
Zeichnung:	nein		
Schweissprozedur:	nein		
Schweisssprüfung:	nein		
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein		
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse:	S235 JR G2(St.37)	DN	80 mm
Anschlüsse	S235 JR G2(St.37)	OD	88,9 mm
Muffe:	S235 JR G2(St.37)	H2	785 mm
Flansche (EN 1092-1 PN16):	C22.8	h2	345 mm
Boden:	S235 JR G2(St.37)	D	219 mm
Entlüftungskappe	Messing	LF	470 mm
Abdichtung des Ventils:	Viton	e	1" mm
Schwimmer:	PP	DF	340 mm
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2(St.37)	Volumen: 25 ltr Leergewicht (circa): 54 kg	
Bedrahtung:	Kupfer		
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)		
Lack:	Standard		
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		
Abschlammventil:	Messing vernickelt		
Flansch demontierbar:	S235 (St.37)		
Flanschdichtung:	Novapress 815		
		Anderungen vorbehalten	

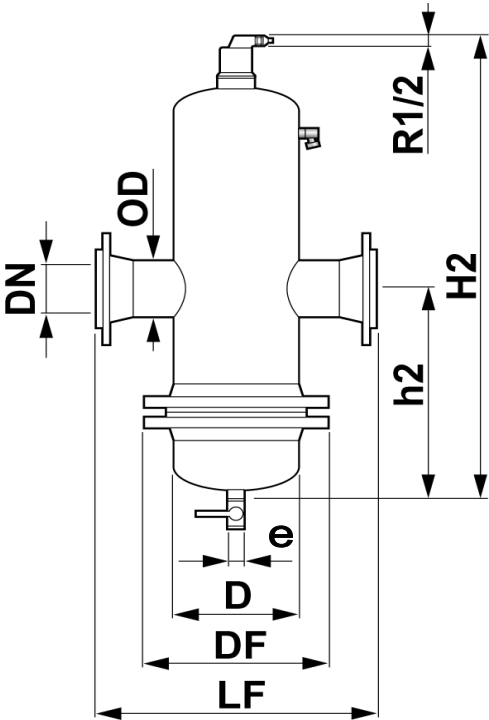

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller