


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroCombi Demontierbar DN 100 Schweißstutzen		Typ: BD100L			
Kunde:					
Projekt:		Datum: 25.04.2017			
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)				
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s			
Nom. Volumenstrom:	47,0	m3/h			
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g			
Max. Temperatur:	110	°C			
Δp bei nom. Volumenstrom:	3,1	kPa			
Volumenstrom:	0,0	m3/h			
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa			
Entwurf Standard:	EN 13445				
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):	7				
Testmedium:	Luft				
Zertifikat:	nein				
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja				
Materialzertifikate:	nein				
Zeichnung:	nein				
Schweissprozedur:	nein				
Schweisssprüfung:	nein				
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein				
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)		DN	100	mm
Anschlüsse	S235 JR G2 (St.37)		OD	114,3	mm
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)		H2	785	mm
Boden:	S235 JR G2 (St.37)		h2	345	mm
Entlüftungskappe	Messing		D	219	mm
Abdichtung des Ventils:	Viton		LF	370	mm
Schwimmer:	PP		e	1"	
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)		DF	340	mm
Bedrahtung:	Kupfer				
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)				
Lack:	Standard		Volumen:	25	ltr
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		Leergewicht (circa):	46	kg
Abschlammventil:	Messing vernickelt				
Flansch demontierbar:	S235 (St.37)				
Flanschdichtung:	Novapress 815				
			Änderungen vorbehalten		

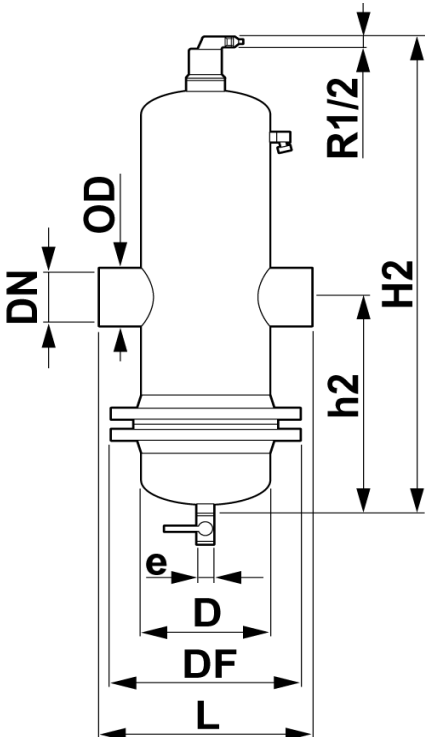

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller