


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB				
Produkt: SpiroCombi Demontierbar DN 150 Flanschausführung		Typ: BD150F		
Kunde:				
Projekt:		Datum: 25.04.2017		
Referenz:				
Auslegekriterien		Zeichnung:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s		
Nom. Volumenstrom:	108,0	m3/h		
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g		
Max. Temperatur:	110	°C		
Δp bei nom. Volumenstrom:	4,1	kPa		
Volumenstrom:	0,0	m3/h		
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa		
Entwurf Standard:	EN 13445			
Qualitätskontrolle				
Prüfdruck (bar):	7			
Testmedium:	Luft			
Zertifikat:	nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja			
Materialzertifikate:	nein			
Zeichnung:	nein			
Schweissprozedur:	nein			
Schweisssprüfung:	nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein			
Werkstoffe		Abmessungen:		
Gehäuse:	S235 JR G2(St.37)	DN	150	mm
Anschlüsse	S235 JR G2(St.37)	OD	168,3	mm
Muffe:	S235 JR G2(St.37)	H2	1045	mm
Flansche (EN 1092-1 PN16):	C22.8	h2	480	mm
Boden:	S235 JR G2(St.37)	D	324	mm
Entlüftungskappe	Messing	LF	635	mm
Abdichtung des Ventils:	Viton	e	1"	
Schwimmer:	PP	DF	460	mm
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2(St.37)			
Bedrahtung:	Kupfer			
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)			
Lack:	Standard	Volumen:	75	ltr
Farbe:	Gelb (RAL 1003)	Leergewicht (circa):	117	kg
Abschlammventil:	Messing vernickelt			
Flansch demontierbar:	S235 (St.37)			
Flanschdichtung:	Novapress 815			
		Anderungen vorbehalten		

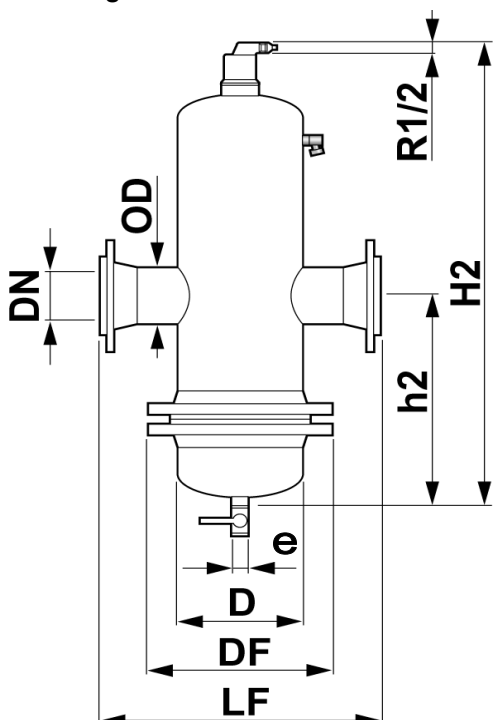

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller