


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 			
Version 17.3 / BDB						
Produkt: SpiroTrap DN 50 Flanschausführung		Typ: BE050F BE050F				
Kunde:						
Projekt:		Datum: 25.04.2017				
Referenz:						
Auslegekriterien			Zeichnung:			
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)						
Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s						
Nom. Volumenstrom: 12,5 m3/h						
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g						
Max. Temperatur: 110 °C						
Δp bei nom. Volumenstrom: 2,9 kPa						
Volumenstrom: 0,0 m3/h						
Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa						
Entwurf Standard: EN 13445						
Qualitätskontrolle						
Prüfdruck (bar): 7						
Testmedium: Luft						
Zertifikat: nein						
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja						
Materialzertifikate: nein						
Zeichnung: nein						
Schweisssprozedur: nein						
Schweisssprüfung: nein						
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein						
Werkstoffe			Abmessungen:			
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)			DN 50 mm			
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)			OD 60,3 mm			
Muffe: S235 JR G2 (St.37)			H 395 mm			
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8			h 270 mm			
Boden: S235 JR G2 (St.37)			D 159 mm			
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)			LF 350 mm			
Bedrahtung: Kupfer			e 1"			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)						
Lack: Standard						
Farbe: Gelb (RAL 1003)						
Abschlammventil: Messing vernickelt						
			Volumen: 5 ltr			
			Leergewicht (circa): 13 kg			
			Änderungen vorbehalten			

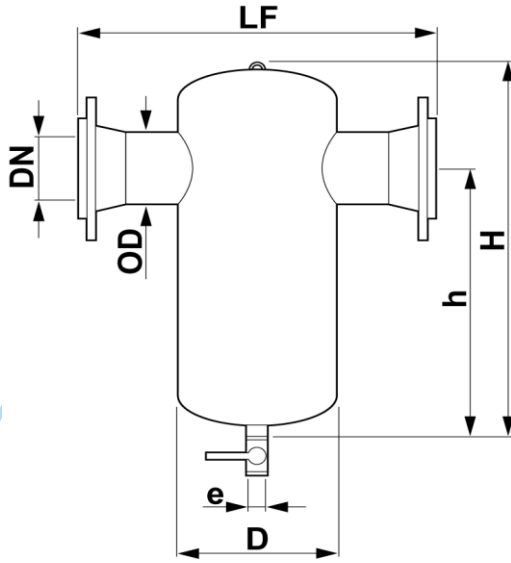

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF



JUNKERS



BOSCH

remeha

DAIKIN

ROTEX

a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller