

SPIROTECH

Typ:	BE065LM
------	---------

Produkt:	SpiroTrap Magnet	
	DN 65	Schweißstutzen

Kunde:


Projekt:

Datum: 25.04.2017

Referenz:

Zeichnung:

Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)	
Nom. Fliessgeschwindigkeit:	1,5	m/s
Nom. Volumenstrom:	20,0	m3/h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Δp bei nom. Volumenstrom:	3,0	kPa
Volumenstrom:	0,0	m3/h
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa
Entwurf Standard:	EN 13445	

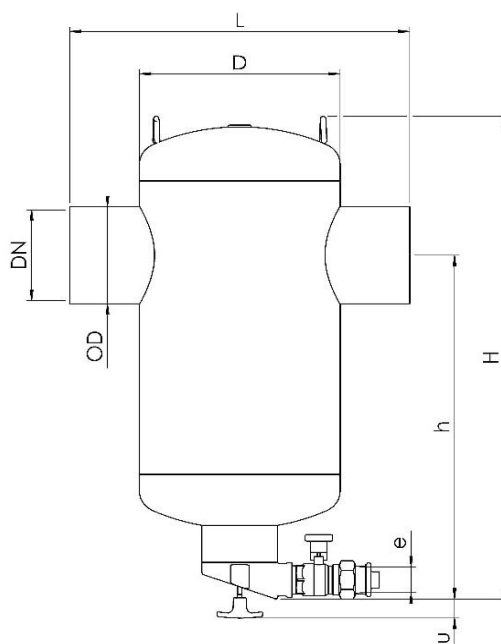

Prüfdruck (bar):	7
Testmedium:	Luft
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein
Schweissprozedur:	nein
Schweisssprüfung:	nein
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein

Abmessungen:

Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)
Anschlüsse	S235 JR G2 (St.37)
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)
Boden:	S235 JR G2 (St.37)
Spirorohr:	Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)
	Bedrahtung: Kupfer
	Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)
Lack:	Standard
Farbe:	Gelb (RAL 1003)

DN	65	mm
OD	76,1	mm
H	449	mm
h	311	mm
D	159	mm
L	260	mm
e	1"	
u	23	mm

Trocken Kammer:	Kupfer
	Messing
Magnet	Neodymium
Abschlammventil:	Messing vernickelt

Volumen:	5	ltr
Leergewicht (circa):	10	kg

Änderungen vorbehalten



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller