


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB			SPIROTECH 		
Produkt: SpiroTrap Magnet DN 200 Flanschausführung			Typ: BE200FM		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien					
Medium:		Wasser / Glykol (max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit:		1,5	m/s		
Nom. Volumenstrom:		180,0	m3/h		
Max. Betriebsdruck:		10	bar-g		
Max. Temperatur:		110	°C		
Δp bei nom. Volumenstrom:		5,8	kPa		
Volumenstrom:		0,0	m3/h		
Δp bei Volumenstrom:		0,0	kPa		
Entwurf Standard:		EN 13445			
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweisssprozedur:		nein			
Schweisssprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe					
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)			
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)			
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)			
Flansche (EN 1092-1 PN16):		C22.8			
Boden:		S235 JR G2 (St.37)			
Spirorohr: Innenrohr:		S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung:		Kupfer			
Lötverbindung:		Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Trocken Kammer:		Kupfer Messing			
Magnet		Neodymium			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
Zeichnung:					
					
Abmessungen:					
DN		200		mm	
OD		219,1		mm	
H		1057		mm	
h		767		mm	
D		406		mm	
LF		775		mm	
e		1"			
u		44		mm	
Volumen:		115		ltr	
Leergewicht (circa):		115		kg	
Änderungen vorbehalten					

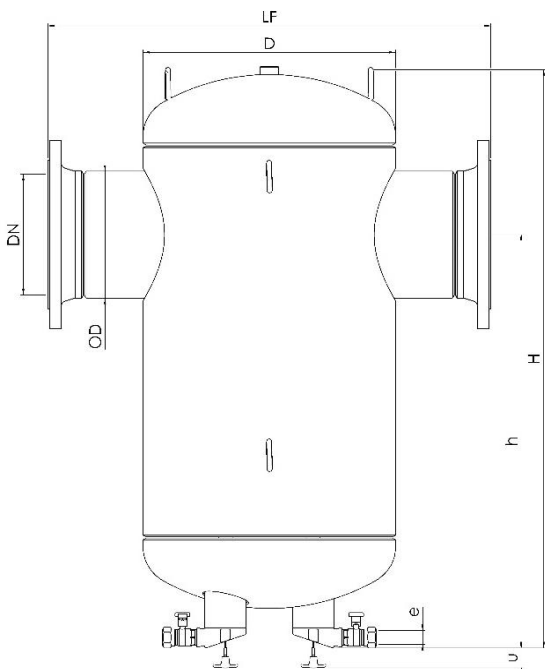

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller