


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroTrap Demontierbar DN 125 Flanschausführung			Typ: BF125F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien					
Medium:		Wasser / Glykol (max.50%)			
Nom. Fließgeschwindigkeit:		1,5	m/s		
Nom. Volumenstrom:		72,0	m3/h		
Max. Betriebsdruck:		10	bar-g		
Max. Temperatur:		110	°C		
Δp bei nom. Volumenstrom:		0,0	kPa		
Volumenstrom:		0,0	m3/h		
Δp bei Volumenstrom:		0,0	kPa		
Entwurf Standard:		EN 13445			
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweissprozedur:		nein			
Schweisssprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe					
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)			
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)			
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)			
Flansche (EN 1092-1 PN16):		C22.8			
Flansch demontierbar:		S235 JR G2 (St.37)			
Flanschdichtung:		Novapress 815			
Boden:		S235 JR G2 (St.37)			
Spirorohr: Innenrohr:		S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung:		Kupfer			
Lötverbindung:		Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
			Zeichnung:		
					
			Abmessungen:		
		DN	125	mm	
		OD	139,7	mm	
		H	690	mm	
		h	475	mm	
		D	324	mm	
		LF	635	mm	
		e	1"		
		DF	460	mm	
		Volumen:	50	ltr	
		Leergewicht (circa):	98	kg	
			Anderungen vorbehalten		

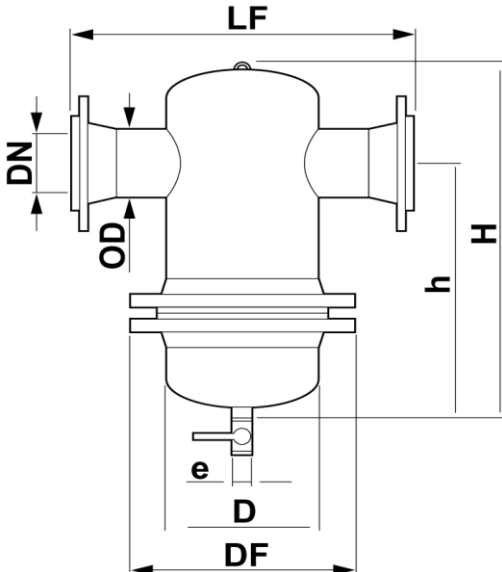

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller