


| SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT                                              |  |  | SPIROTECH  |       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|
| Version 17.3 / BDB                                                            |  |  |                                                                                               |       |     |
| Produkt: SpiroTrap Demontierbar<br>DN 125                      Schweißstutzen |  |  | Typ: BF125L                                                                                   |       |     |
| Kunde:                                                                        |  |  | Datum: 25.04.2017                                                                             |       |     |
| Projekt:                                                                      |  |  |                                                                                               |       |     |
| Referenz:                                                                     |  |  |                                                                                               |       |     |
|                                                                               |  |  |                                                                                               |       |     |
| <b>Auslegekriterien</b>                                                       |  |  | <b>Zeichnung:</b>                                                                             |       |     |
| Medium: Wasser / Glykol ( max.50%)                                            |  |  |            |       |     |
| Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s                                            |  |  |                                                                                               |       |     |
| Nom. Volumenstrom: 72,0 m3/h                                                  |  |  |                                                                                               |       |     |
| Max. Betriebsdruck: 10 bar-g                                                  |  |  |                                                                                               |       |     |
| Max. Temperatur: 110 °C                                                       |  |  |                                                                                               |       |     |
| Δp bei nom. Volumenstrom: 0,0 kPa                                             |  |  |                                                                                               |       |     |
| Volumenstrom: 0,0 m3/h                                                        |  |  |                                                                                               |       |     |
| Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa                                                  |  |  |                                                                                               |       |     |
| Entwurf Standard: EN 13445                                                    |  |  |                                                                                               |       |     |
|                                                                               |  |  |                                                                                               |       |     |
| <b>Qualitätskontrolle</b>                                                     |  |  |                                                                                               |       |     |
| Prüfdruck (bar): 7                                                            |  |  |                                                                                               |       |     |
| Testmedium: Luft                                                              |  |  |                                                                                               |       |     |
| Zertifikat: nein                                                              |  |  |                                                                                               |       |     |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja                                   |  |  |                                                                                               |       |     |
| Materialzertifikate: nein                                                     |  |  |                                                                                               |       |     |
| Zeichnung: nein                                                               |  |  |                                                                                               |       |     |
| Schweisssprozedur: nein                                                       |  |  |                                                                                               |       |     |
| Schweisssprüfung: nein                                                        |  |  |                                                                                               |       |     |
| Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein                                           |  |  |                                                                                               |       |     |
|                                                                               |  |  |                                                                                               |       |     |
| <b>Werkstoffe</b>                                                             |  |  | <b>Abmessungen:</b>                                                                           |       |     |
| Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)                                                   |  |  | DN                                                                                            | 125   | mm  |
| Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)                                                 |  |  | OD                                                                                            | 139,7 | mm  |
| Muffe: S235 JR G2 (St.37)                                                     |  |  | H                                                                                             | 690   | mm  |
| Flansch demontierbar: C22.8                                                   |  |  | h                                                                                             | 475   | mm  |
| Flanschdichtung: Novapress 815                                                |  |  | D                                                                                             | 324   | mm  |
| Boden: S235 JR G2 (St.37)                                                     |  |  | L                                                                                             | 525   | mm  |
| Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)                                      |  |  | e                                                                                             | 1"    |     |
| Bedrahtung: Kupfer                                                            |  |  | DF                                                                                            | 460   | mm  |
| Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)                                                |  |  |                                                                                               |       |     |
| Lack: Standard                                                                |  |  |                                                                                               |       |     |
| Farbe: Gelb (RAL 1003)                                                        |  |  | Volumen:                                                                                      | 50    | ltr |
| Abschlammventil: Messing vernickelt                                           |  |  | Leergewicht (circa):                                                                          | 85    | kg  |
| Änderungen vorbehalten                                                        |  |  |                                                                                               |       |     |

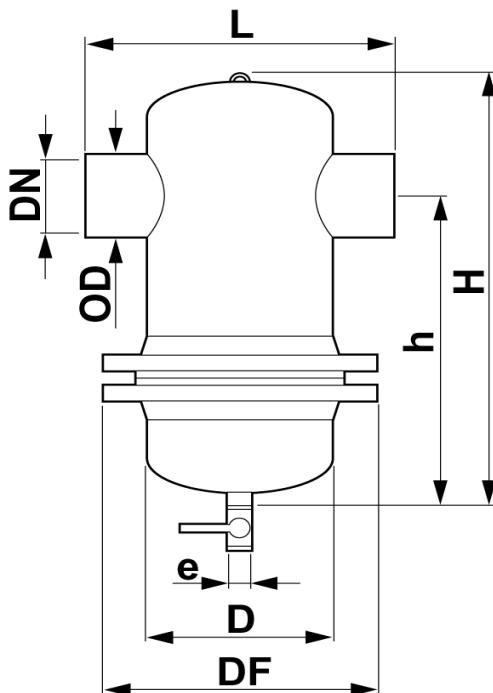

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller