


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroTrap Demontierbar DN 150 Schweißstutzen		Typ: BF150L			
Kunde:					
Projekt:		Datum: 25.04.2017			
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)				
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s			
Nom. Volumenstrom:	108,0	m3/h			
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g			
Max. Temperatur:	110	°C			
Δp bei nom. Volumenstrom:	0,0	kPa			
Volumenstrom:	0,0	m3/h			
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa			
Entwurf Standard:	EN 13445				
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):	7				
Testmedium:	Luft				
Zertifikat:	nein				
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja				
Materialzertifikate:	nein				
Zeichnung:	nein				
Schweissprozedur:	nein				
Schweisssprüfung:	nein				
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein				
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)		DN	150	mm
Anschlüsse	S235 JR G2 (St.37)		OD	168,3	mm
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)		H	690	mm
Flansch demontierbar:	C22.8		h	460	mm
Flanschdichtung:	Novapress 815		D	324	mm
Boden:	S235 JR G2 (St.37)		L	525	mm
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)		e	1"	
Bedrahtung:	Kupfer		DF	460	mm
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)				
Lack:	Standard				
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		Volumen:	50	ltr
Abschlammventil:	Messing vernickelt		Leergewicht (circa):	85	kg
			Änderungen vorbehalten		

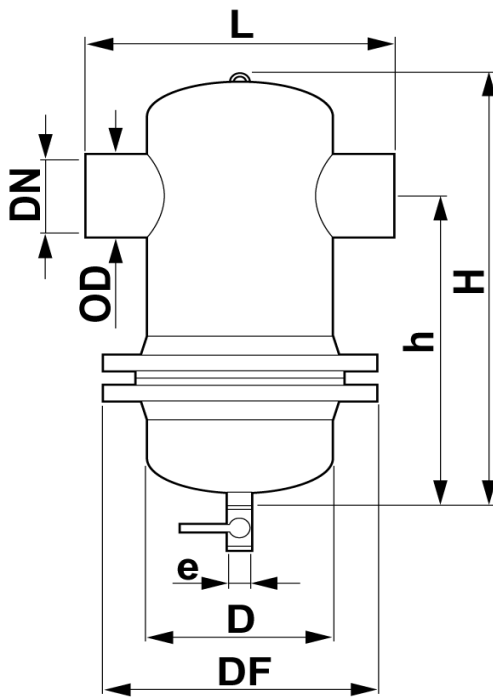

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller