


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroTrap Demontierbar DN 200 Flanschausführung			Typ: BF200F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)				
Nom. Fließgeschwindigkeit:	1,5	m/s			
Nom. Volumenstrom:	180,0	m3/h			
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g			
Max. Temperatur:	110	°C			
Δp bei nom. Volumenstrom:	0,0	kPa			
Volumenstrom:	0,0	m3/h			
Δp bei Volumenstrom:	0,0	kPa			
Entwurf Standard:	EN 13445				
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):	7				
Testmedium:	Luft				
Zertifikat:	nein				
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja				
Materialzertifikate:	nein				
Zeichnung:	nein				
Schweissprozedur:	nein				
Schweisssprüfung:	nein				
Prüfung durch Prüfungsinstanz:	nein				
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:	S235 JR G2 (St.37)		DN	200	mm
Anschlüsse	S235 JR G2 (St.37)		OD	219,1	mm
Muffe:	S235 JR G2 (St.37)		H	900	mm
Flansche (EN 1092-1 PN16):	C22.8		h	615	mm
Flansch demontierbar:	S235 JR G2 (St.37)		D	406	mm
Flanschdichtung:	Novapress 815		LF	775	mm
Boden:	S235 JR G2 (St.37)		e	1"	
Spirorohr: Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)		DF	565	mm
Bedrahtung:	Kupfer				
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)				
Lack:	Standard		Volumen:	105	ltr
Farbe:	Gelb (RAL 1003)		Leergewicht (circa):	151	kg
Abschlammventil:	Messing vernickelt				
			Anderungen vorbehalten		

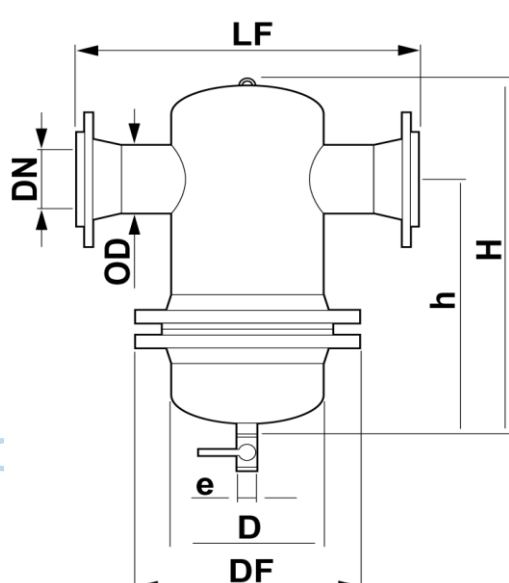

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller