


| SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT                            |  |  | SPIROTECH  |      |     |
|-------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| Version 17.3 / BDB                                          |  |  |                                                                                               |      |     |
| Produkt: SpiroTrap Demontierbar<br>DN 250 Flanschausführung |  |  | Typ: BF250F                                                                                   |      |     |
| Kunde:                                                      |  |  |                                                                                               |      |     |
| Projekt:                                                    |  |  | Datum: 25.04.2017                                                                             |      |     |
| Referenz:                                                   |  |  |                                                                                               |      |     |
| <b>Auslegekriterien</b>                                     |  |  | <b>Zeichnung:</b>                                                                             |      |     |
| Medium: Wasser / Glykol ( max.50%)                          |  |  |            |      |     |
| Nom. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s                          |  |  |                                                                                               |      |     |
| Nom. Volumenstrom: 288,0 m3/h                               |  |  |                                                                                               |      |     |
| Max. Betriebsdruck: 10 bar-g                                |  |  |                                                                                               |      |     |
| Max. Temperatur: 110 °C                                     |  |  |                                                                                               |      |     |
| Δp bei nom. Volumenstrom: 0,0 kPa                           |  |  |                                                                                               |      |     |
| Volumenstrom: 0,0 m3/h                                      |  |  |                                                                                               |      |     |
| Δp bei Volumenstrom: 0,0 kPa                                |  |  |                                                                                               |      |     |
| Entwurf Standard: EN 13445                                  |  |  |                                                                                               |      |     |
| <b>Qualitätskontrolle</b>                                   |  |  |                                                                                               |      |     |
| Prüfdruck (bar): 7                                          |  |  |                                                                                               |      |     |
| Testmedium: Luft                                            |  |  |                                                                                               |      |     |
| Zertifikat: nein                                            |  |  |                                                                                               |      |     |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja                 |  |  |                                                                                               |      |     |
| Materialzertifikate: nein                                   |  |  |                                                                                               |      |     |
| Zeichnung: nein                                             |  |  |                                                                                               |      |     |
| Schweisssprozedur: nein                                     |  |  |                                                                                               |      |     |
| Schweisssprüfung: nein                                      |  |  |                                                                                               |      |     |
| Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein                         |  |  |                                                                                               |      |     |
| <b>Werkstoffe</b>                                           |  |  | <b>Abmessungen:</b>                                                                           |      |     |
| Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)                                 |  |  | DN                                                                                            | 250  | mm  |
| Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)                              |  |  | OD                                                                                            | 273  | mm  |
| Muffe: S235 JR G2 (St.37)                                   |  |  | H                                                                                             | 1145 | mm  |
| Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8                            |  |  | h                                                                                             | 800  | mm  |
| Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37)                    |  |  | D                                                                                             | 508  | mm  |
| Flanschdichtung: Novapress 815                              |  |  | LF                                                                                            | 890  | mm  |
| Boden: S235 JR G2 (St.37)                                   |  |  | e                                                                                             | 2"   |     |
| Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)                    |  |  | DF                                                                                            | 670  | mm  |
| Bedrahtung: Kupfer                                          |  |  |                                                                                               |      |     |
| Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)                              |  |  |                                                                                               |      |     |
| Lack: Standard                                              |  |  | Volumen:                                                                                      | 210  | ltr |
| Farbe: Gelb (RAL 1003)                                      |  |  | Leergewicht (circa):                                                                          | 265  | kg  |
| Abschlammventil: Messing vernickelt                         |  |  |                                                                                               |      |     |
|                                                             |  |  | Anderungen vorbehalten                                                                        |      |     |

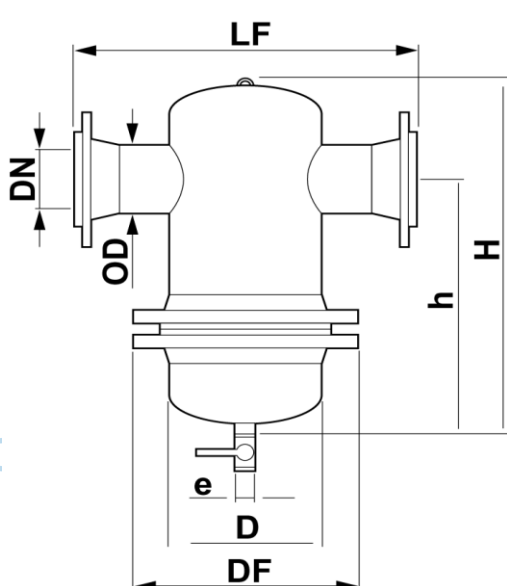

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller