


|                                                        |  |                                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT</b>                |  | <b>SPIROTECH</b>  |          |
| Version 17.3 / BDB                                     |  |                                                                                                      |          |
| Produkt: SpiroVent Hi-flow<br>DN 300 Flanschausführung |  | Typ: HA300F                                                                                          |          |
| Kunde:                                                 |  |                                                                                                      |          |
| Projekt:                                               |  | Datum: 25.04.2017                                                                                    |          |
| Referenz:                                              |  |                                                                                                      |          |
|                                                        |  |                                                                                                      |          |
| <b>Auslegekriterien</b>                                |  | <b>Zeichnung:</b>                                                                                    |          |
| Medium: Wasser / Glykol ( max.50%)                     |  |                   |          |
| Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s                       |  |                                                                                                      |          |
| Max. Volumenstrom: 810,0 m3/h                          |  |                                                                                                      |          |
| Max. Betriebsdruck: 10 bar-g                           |  |                                                                                                      |          |
| Max. Temperatur: 110 °C                                |  |                                                                                                      |          |
| Δp bei max. Volumenstrom: 31,08 kPa                    |  |                                                                                                      |          |
| Volumenstrom: 0,0 m3/h                                 |  |                                                                                                      |          |
| Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa                          |  |                                                                                                      |          |
| Entwurf Standard: EN 13445                             |  |                                                                                                      |          |
|                                                        |  |                                                                                                      |          |
| <b>Qualitätskontrolle</b>                              |  |                                                                                                      |          |
| Prüfdruck (bar): 7                                     |  |                                                                                                      |          |
| Testmedium: Luft                                       |  |                                                                                                      |          |
| Zertifikat: nein                                       |  |                                                                                                      |          |
| Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja            |  |                                                                                                      |          |
| Materialzertifikate: nein                              |  |                                                                                                      |          |
| Zeichnung: nein                                        |  |                                                                                                      |          |
| Schweissprozedur: nein                                 |  |                                                                                                      |          |
| Schweisssprüfung: nein                                 |  |                                                                                                      |          |
| Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein                    |  |                                                                                                      |          |
|                                                        |  |                                                                                                      |          |
| <b>Werkstoffe</b>                                      |  | <b>Abmessungen:</b>                                                                                  |          |
| Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)                            |  | DN                                                                                                   | 300 mm   |
| Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)                          |  | OD                                                                                                   | 323,9 mm |
| Muffe: S235 JR G2 (St.37)                              |  | H1                                                                                                   | 2025 mm  |
| Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8                       |  | h1                                                                                                   | 385 mm   |
| Boden: S235 JR G2 (St.37)                              |  | D                                                                                                    | 610 mm   |
| Entlüftungskappe Messing                               |  | LF                                                                                                   | 1005 mm  |
| Abdichtung des Ventils: Viton                          |  | e                                                                                                    | 1"       |
| Schwimmer: PP                                          |  |                                                                                                      |          |
| Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)               |  |                                                                                                      |          |
| Bedrahtung: Kupfer                                     |  |                                                                                                      |          |
| Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)                         |  | Volumen:                                                                                             | 500 ltr  |
| Lack: Standard                                         |  | Leergewicht (circa):                                                                                 | 390 kg   |
| Farbe: Gelb (RAL 1003)                                 |  |                                                                                                      |          |
|                                                        |  | Änderungen vorbehalten                                                                               |          |

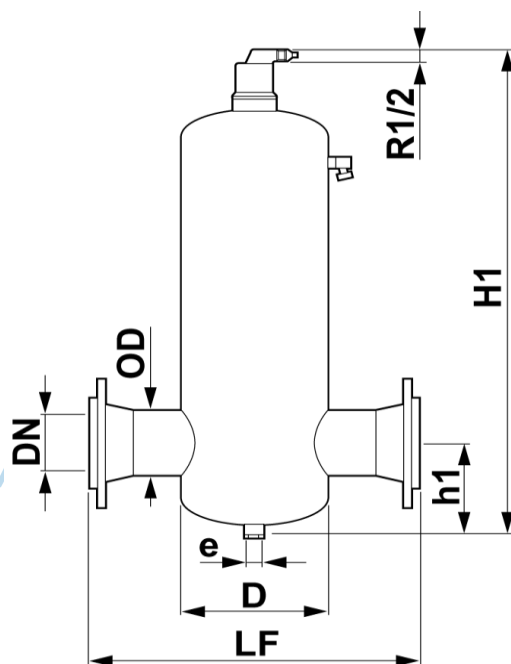

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller