


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroCombi Hi-flow DN 125 Schweißstutzen			Typ: HC125L		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)					
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s					
Max. Volumenstrom: 144,0 m3/h					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 110 °C					
Δp bei max. Volumenstrom: 16,85 kPa					
Volumenstrom: 0,0 m3/h					
Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar): 7					
Testmedium: Luft					
Zertifikat: nein					
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja					
Materialzertifikate: nein					
Zeichnung: nein					
Schweissprozedur: nein					
Schweisssprüfung: nein					
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)			DN 125 mm		
Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)			OD 139,7 mm		
Muffe: S235 JR G2 (St.37)			H2 1570 mm		
Boden: S235 JR G2 (St.37)			h2 745 mm		
Entlüftungskappe: Messing			D 324 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton			L 525 mm		
Schwimmer: PP			e 1"		
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)					
Bedrahtung: Kupfer					
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)					
Lack: Standard			Volumen: 115 ltr		
Farbe: Gelb (RAL 1003)			Leergewicht (circa): 90 kg		
Abschlammventil: Messing vernickelt					
			Änderungen vorbehalten		

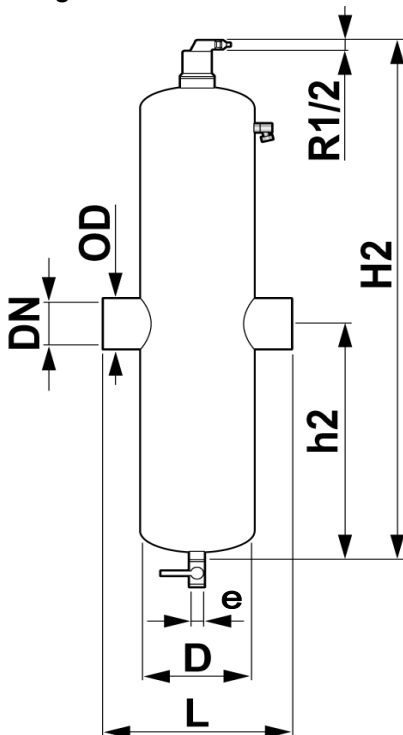

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller