


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroCombi Hi-flow DN 150 Flanschausführung			Typ: HC150F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)					
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s					
Max. Volumenstrom: 215,0 m3/h					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 110 °C					
Δp bei max. Volumenstrom: 19,32 kPa					
Volumenstrom: 0,0 m3/h					
Δp bei Volumenstrom: 0,00 kPa					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar): 7					
Testmedium: Luft					
Zertifikat: nein					
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja					
Materialzertifikate: nein					
Zeichnung: nein					
Schweißprozedur: nein					
Schweißprüfung: nein					
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)			DN 150 mm		
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)			OD 168,3 mm		
Muffe: S235 JR G2 (St.37)			H2 1570 mm		
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8			h2 745 mm		
Boden: S235 JR G2 (St.37)			D 324 mm		
Entlüftungskappe Messing			LF 635 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton			e 1"		
Schwimmer: PP					
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)					
Bedrahtung: Kupfer					
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)					
Lack: Standard			Volumen: 115 ltr		
Farbe: Gelb (RAL 1003)			Leergewicht (circa): 105 kg		
Abschlammventil: Messing vernickelt					
			Anderungen vorbehalten		

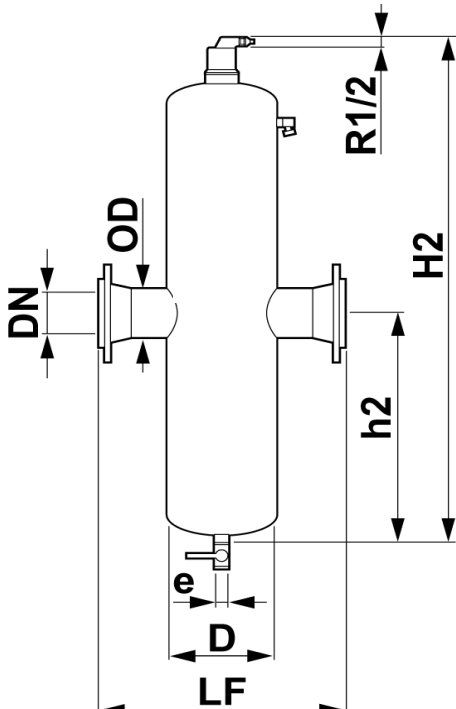

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller