


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT					
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 80 Flanschausführung			Typ: HD080F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 17.12.2015		
Referenz:					
Auslegekriterien					
Medium:		Wasser / Glycol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit:		3	m/s		
Max. Volumenstrom:		54,0	m3/h		
Max. Betriebsdruck:		10	bar-g		
Max. Temperatur:		110	°C		
Δp bei max. Volumenstrom:		8,99	kPa		
Volumenstrom:		40,0	m3/h		
Δp bei Volumenstrom:		4,93	kPa		
Entwurf Standard:		EN 13445			
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweissprozedur:		nein			
Schweissprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe					
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)			
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)			
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)			
Flansche (DIN 2633 PN16):		C22.8			
Boden:		S235 JR G2 (St.37)			
Entlüftungskappe		Messing			
Abdichtung des Ventils:		Viton			
Schwimmer:		PP			
Spirorohr: Innenrohr:		S235 JR G2 (St.37)			
Bedrahtung:		Kupfer			
Lötverbindung:		Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
Flansch demontierbar:		S235 (St.37)			
Flanschdichtung:		Novapress 815			
Zeichnung:					
Abmessungen:					
DN	80	mm			
OD	88,9	mm			
H2	1145	mm			
h2	525	mm			
D	219	mm			
LF	470	mm			
e	1"				
DF	340	mm			
Volumen:			37	ltr	
Leergewicht (circa):			66	kg	
Änderungen vorbehalten					

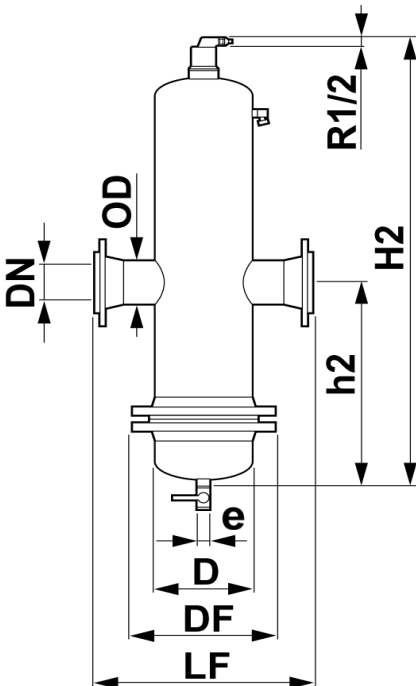

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller