


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 150 Flanschausführung		Typ: HD150F	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 17.12.2015	
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 215,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 13,96 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 0,48 kPa Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweissprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Boden: S235 JR G2 (St.37) Entlüftungskappe: Messing Abdichtung des Ventils: Viton Schwimmer: PP Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt Flansch demontierbar: S235 (St.37) Flanschdichtung: Novapress 815		Abmessungen: DN: 150 mm OD: 168,3 mm H2: 1570 mm h2: 745 mm D: 324 mm LF: 635 mm e: 1" mm DF: 460 mm Volumen: 115 ltr Leergewicht (circa): 148 kg	
		Änderungen vorbehalten	

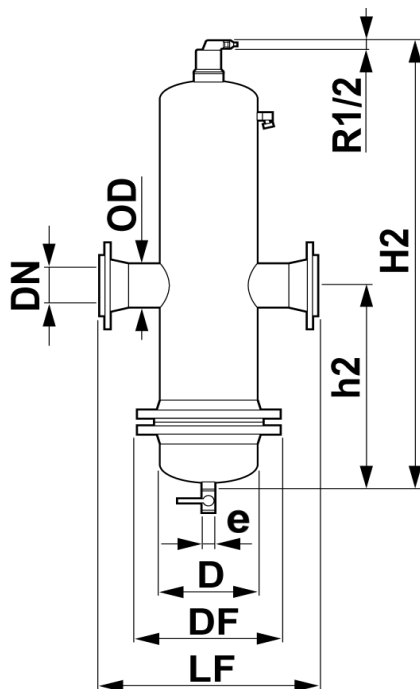

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller