


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 150 Schweißstutzen		Typ: HD150L	
Kunde:		Datum: 17.12.2015	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Wasser / Glycol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s			
Max. Volumenstrom: 215,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Δp bei max. Volumenstrom: 13,96 kPa			
Volumenstrom: 40,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom: 0,48 kPa			
Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung: nein			
Schweissspeziedur: nein			
Schweisssprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)		DN	150 mm
Anschlüsse S235 JR G2 (St.37)		OD	168,3 mm
Muffe: S235 JR G2 (St.37)		H2	1570 mm
Boden: S235 JR G2 (St.37)		h2	745 mm
Entlüftungskappe Messing		D	324 mm
Abdichtung des Ventils: Viton		L	525 mm
Schwimmer: PP		e	1" mm
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)		DF	460 mm
Bedrahtung: Kupfer			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack: Standard		Volumen:	115 ltr
Farbe: Gelb (RAL 1003)		Leergewicht (circa):	133 kg
Abschlammventil: Messing vernickelt			
Flansch demontierbar: S235 (St.37)			
Flanschdichtung: Novapress 815			
		Änderungen vorbehalten	

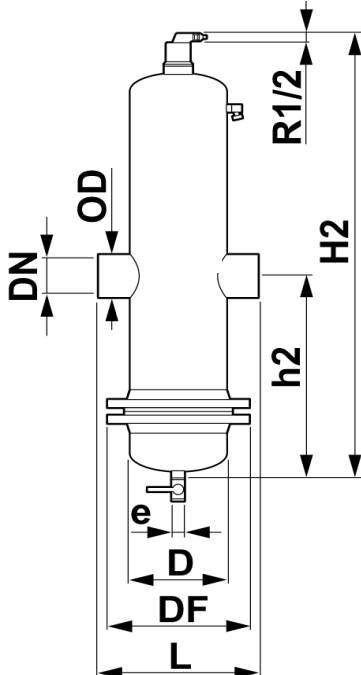

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller