


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT					
Produkt: SpiroCombi HF Demontierbar DN 250 Flanschausführung			Typ: HD250F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 17.12.2015		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glycol (max.50%)					
Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s					
Max. Volumenstrom: 575,0 m3/h					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 110 °C					
Δp bei max. Volumenstrom: 20,02 kPa					
Volumenstrom: 40,0 m3/h					
Δp bei Volumenstrom: 0,10 kPa					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar): 7					
Testmedium: Luft					
Zertifikat: nein					
Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja					
Materialzertifikate: nein					
Zeichnung: UNIDOMO®					
Schweissprozedur: nein					
Schweißprüfung: nein					
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein					
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)			DN 250 mm		
Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)			OD 273 mm		
Muffe: S235 JR G2 (St.37)			H2 2680 mm		
Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8			h2 1295 mm		
Boden: S235 JR G2 (St.37)			D 508 mm		
Entlüftungskappe: Messing			LF 890 mm		
Abdichtung des Ventils: Viton			e 2" mm		
Schwimmer: PP			DF 670 mm		
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)					
Bedrahtung: Kupfer					
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)					
Lack: Standard			Volumen: 500 ltr		
Farbe: Gelb (RAL 1003)			Leergewicht (circa): 435 kg		
Abschlammventil: Messing vernickelt					
Flansch demontierbar: S235 (St.37)					
Flanschdichtung: Novapress 815					
			Änderungen vorbehalten		

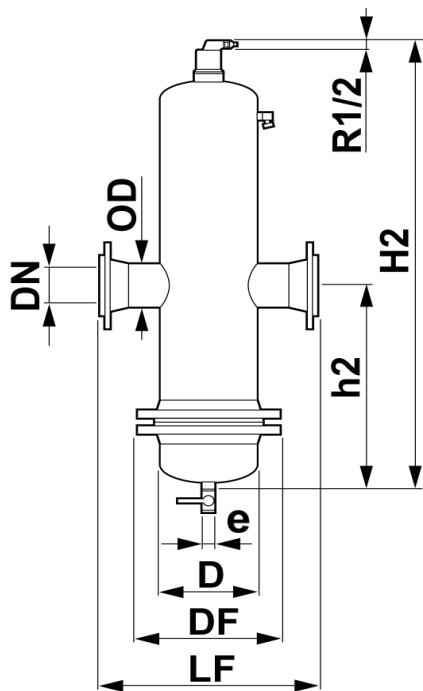

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller