


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroTrap Hi-flow DN 125 Flanschausführung			Typ: HE125F		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium:		Wasser / Glykol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit:		3 m/s			
Max. Volumenstrom:		144,0 m3/h			
Max. Betriebsdruck:		10 bar-g			
Max. Temperatur:		110 °C			
Δp bei max. Volumenstrom:		16,85 kPa			
Volumenstrom:		0,0 m3/h			
Δp bei Volumenstrom:		0,00 kPa			
Entwurf Standard:		EN 13445			
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweissprozedur:		nein			
Schweisssprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)	DN	125	mm
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)	OD	139,7	mm
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)	H	970	mm
Flansche (EN 1092-1 PN16):		C22.8	h	755	mm
Boden:		S235 JR G2 (St.37)	D	324	mm
Spirorohr:	Innenrohr:	S235 JR G2 (St.37)	LF	635	mm
	Bedrahtung:	Kupfer	e	1"	
	Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
			Volumen:	75	ltr
			Leergewicht (circa):	71	kg
Änderungen vorbehalten					

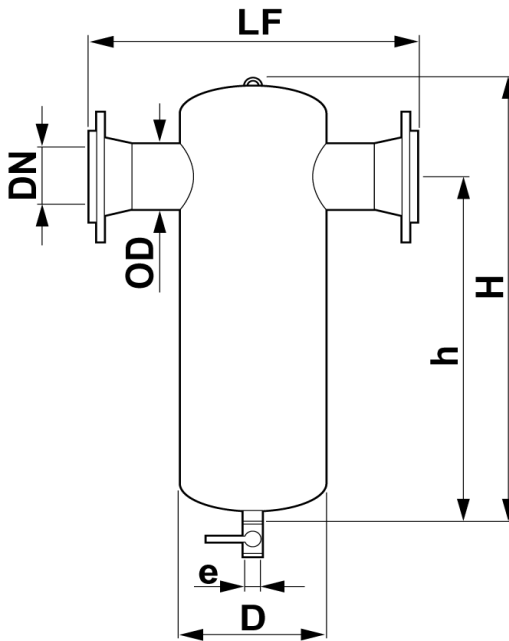

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller