


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		 SPIROTECH FOR BETTER PERFORMANCE	
Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar DN 50 Schweißstutzen		Typ: HF050L	
Kunde:		Datum: 17.12.2015	
Projekt:			
Referenz:			
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glycol (max.50%) Max. Fliessgeschwindigkeit: 3 m/s Max. Volumenstrom: 25,0 m3/h Max. Betriebsdruck: 10 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Δp bei max. Volumenstrom: 9,93 kPa Volumenstrom: 40,0 m3/h Δp bei Volumenstrom: 25,42 kPa Entwurf Standard: EN 13445		Zeichnung: 	
Qualitätskontrolle Prüfdruck (bar): 7 Testmedium: Luft Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein Schweissprozedur: nein Schweissprüfung: nein Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe Gehäuse: S235 JR G2 (St.37) Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37) Muffe: S235 JR G2 (St.37) Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8 Flanschdichtung: Novapress 815 Boden: S235 JR G2 (St.37) Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37) Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Lack: Standard Farbe: Gelb (RAL 1003) Abschlammventil: Messing vernickelt		Abmessungen: DN: 50 mm OD: 60,3 mm H: 555 mm h: 430 mm D: 159 mm L: 260 mm e: 1" mm DF: 285 mm Volumen: 7 ltr Leergewicht (circa): 30 kg	
		Änderungen vorbehalten	

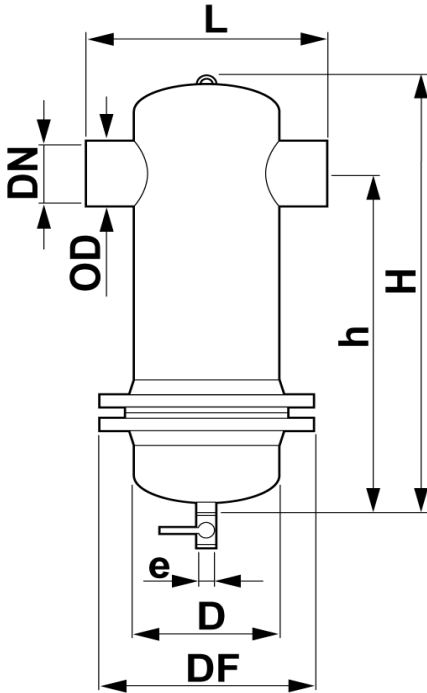

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller