


|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                               |  |  |
| Produkt: SpiroTrap Hi-flow Demontierbar<br>DN 200 Flanschausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | Typ: HF200F                                                                                                                                                                      |  |  |
| Kunde:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| Projekt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | Datum: 17.12.2015                                                                                                                                                                |  |  |
| Referenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Auslegekriterien</b><br>Medium: Wasser / Glycol ( max.50%)<br>Max. Fließgeschwindigkeit: 3 m/s<br>Max. Volumenstrom: 360,0 m3/h<br>Max. Betriebsdruck: 10 bar-g<br>Max. Temperatur: 110 °C<br>Δp bei max. Volumenstrom: 19,7 kPa<br>Volumenstrom: 40,0 m3/h<br>Δp bei Volumenstrom: 0,2 kPa<br>Entwurf Standard: EN 13445                                                                                                                         |  |  | <b>Zeichnung:</b><br>                                                                         |  |  |
| <b>Qualitätskontrolle</b><br>Prüfdruck (bar): 7<br>Testmedium: Luft<br>Zertifikat: nein<br>Entwurf und Herstellung nach 97/23/EC: ja<br>Materialzertifikate: nein<br>Zeichnung: nein<br>Schweisssprozedur: nein<br>Schweisssprüfung: nein<br>Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein                                                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                  |  |  |
| <b>Werkstoffe</b><br>Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)<br>Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)<br>Muffe: S235 JR G2 (St.37)<br>Flansche (DIN 2633 PN16): C22.8<br>Flansch demontierbar: S235 JR G2 (St.37)<br>Flanschdichtung: Novapress 815<br>Boden: S235 JR G2 (St.37)<br>Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)<br>Bedrahtung: Kupfer<br>Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)<br>Lack: Standard<br>Farbe: Gelb (RAL 1003)<br>Abschlammventil: Messing vernickelt |  |  | <b>Abmessungen:</b><br>DN 200 mm<br>OD 219,1 mm<br>H 1240 mm<br>h 955 mm<br>D 406 mm<br>LF 775 mm<br>e 1" mm<br>DF 565 mm<br><br>Volumen: 150 ltr<br>Leergewicht (circa): 200 kg |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | Änderungen vorbehalten                                                                                                                                                           |  |  |

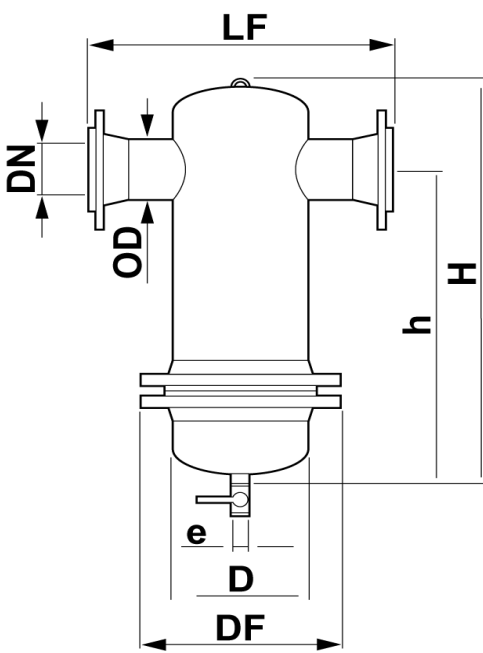

**Web:** [www.unidomo.de](http://www.unidomo.de)

**Telefon:** 04621- 30 60 89 0

**Mail:** [info@unidomo.com](mailto:info@unidomo.com)

**Öffnungszeiten:** Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

**VIESSMANN**



 **Vaillant**

**WOLF**

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

**ROTEX**  
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller