


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT Version 17.3 / BDB			SPIROTECH 		
Produkt: SpiroTrap 28 mm Universal Quetschverschraubung			Typ: UE028WJ		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien Medium: Wasser / Glykol (max.50%) Max. Fließgeschwindigkeit: 1 m/s Max. Volumenstrom: 2,00 m3/h Max. Betriebsdruck: 6 bar-g Max. Temperatur: 110 °C Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle Dichtigkeitstest: nein Zertifikat: nein Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja Materialzertifikate: nein Zeichnung: nein					
					
Werkstoffe Gehäuse: Messing Swivel: Messing Abschlammventil: Messing Spirorohr: Innenrohr: Kupfer Bedrahtung: Kupfer Lötverbindung: Weichlot(SnCu3) Magnet: Neodymium			Abmessungen: D: 28 mm Hv: 167 mm Hh: 148 mm L: 92 mm M: 120 mm Volumen: 0,39 ltr Leergewicht (circa): 2,28 kg		
Änderungen vorbehalten					

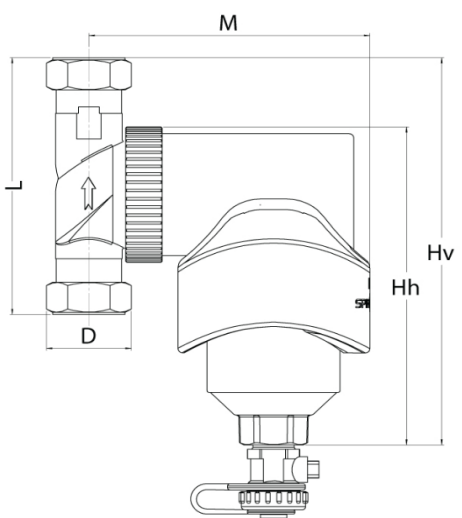

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller