
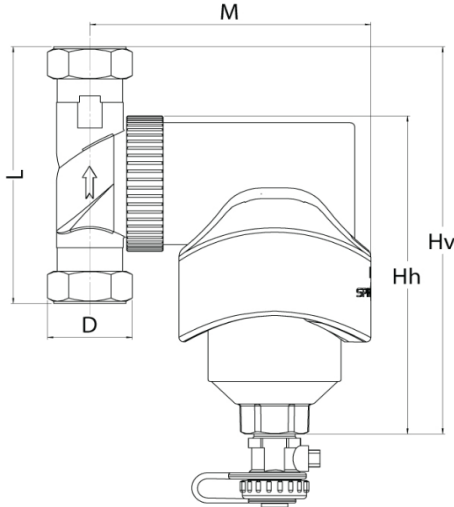


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt:	SpiroTrap Rp 3/4"	Universal Innengewinde	Typ:	UE075WJ	
Kunde:					
Projekt:			Datum:	25.04.2017	
Referenz:					
Auslegekriterien			Drawing:		
Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)				
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s			
Max. Volumenstrom:	1,30	m3/h			
Max. Betriebsdruck:	6	bar-g			
Max. Temperatur:	110	°C			
Entwurf Standard:	EN 13445				
Qualitätskontrolle					
Dichtigkeitstest:			nein		
Zertifikat:			nein		
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:			ja		
Materialzertifikate:			nein		
Zeichnung:			nein		
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:	Messing		D	Rp 3/4"	
Swivel	Messing		Hv	164	mm
Abschlammventil:	Messing		Hh	148	mm
Spirorohr: Innenrohr:	Kupfer		L	90	mm
Bedrahtung:	Kupfer		M	116	mm
Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)				
Magnet	Neodymium		Volumen:	0,36	ltr
			Leergewicht (circa):	2,20	kg
			Anderungen vorbehalten		



UNIDOMO®

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESMANN

Buderus

 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX

a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller