


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT		SPIROTECH 	
Version 17.3 / BDB			
Produkt: SpiroCross hydraulische Weiche DN 65 Flanschausführung		Typ: XC065L	
Kunde:			
Projekt:		Datum: 25.04.2017	
Referenz:			
Auslegekriterien		Zeichnung:	
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)			
Max. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s			
Max. Volumenstrom: 20,0 m3/h			
Volumenstrom primär(Qp): 0,0 m3/h			
Volumenstrom sekundär (Qs): 0,0 m3/h			
Max. Leistung (ΔT=20°C): 460,0 kW			
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g			
Max. Temperatur: 110 °C			
Entwurf Standard: EN 13445			
Qualitätskontrolle			
Prüfdruck (bar): 7			
Testmedium: Luft			
Zertifikat: nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU: ja			
Materialzertifikate: nein			
Zeichnung:  nein			
Schweißprozedur: nein			
Schweißprüfung: nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz: nein			
Werkstoffe		Abmessungen:	
Gehäuse: S235 JR G2 (St.37)		DN 65 mm	
Anschlüsse: S235 JR G2 (St.37)		OD 76,1 mm	
Muffe: S235 JR G2 (St.37)		H 905 mm	
Flansche (EN 1092-1 PN16): C22.8		h1 349 mm	
Boden: S235 JR G2 (St.37)		h2 305 mm	
Entlüftungskappe: Messing		h3 99 mm	
Abdichtung des Ventils: Viton		D 159 mm	
Schwimmer: PP		LF 260 mm	
Spirorohr: Innenrohr: S235 JR G2 (St.37)		e 1"	
Bedrahtung: Kupfer			
Lötverbindung: Weichlot(SnCu3)			
Lack: Standard		Volumen: 13 ltr	
Farbe: Gelb (RAL 1003)		Leergewicht (circa): 19 kg	
Abschlammventil: Messing vernickelt			
		Änderungen vorbehalten	

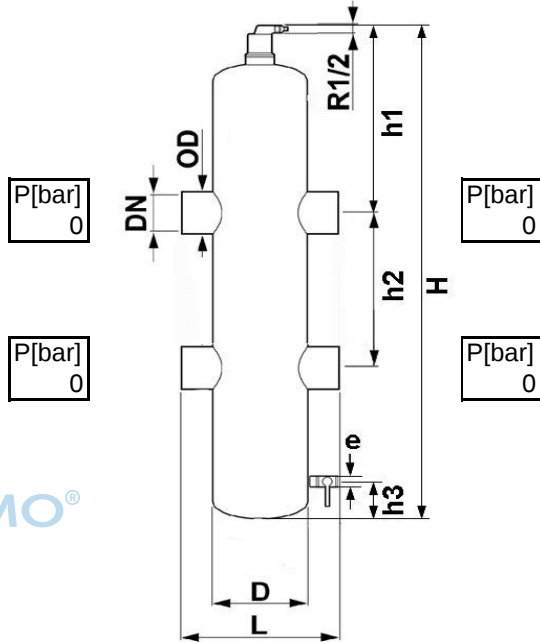

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller