


SPIROTECH TECHNISCHES DATENBLATT			SPIROTECH 		
Version 17.3 / BDB					
Produkt: SpiroCross hydraulische Weiche DN 125 Flanschausführung			Typ: XC125L		
Kunde:					
Projekt:			Datum: 25.04.2017		
Referenz:					
Auslegekriterien			Zeichnung:		
Medium: Wasser / Glykol (max.50%)					
Max. Fließgeschwindigkeit: 1,5 m/s					
Max. Volumenstrom: 72,0 m3/h					
Volumenstrom primär(Qp): 0,0 m3/h					
Volumenstrom sekundär (Qs): 0,0 m3/h					
Max. Leistung (ΔT=20°C): 1670,0 kW					
Max. Betriebsdruck: 10 bar-g					
Max. Temperatur: 110 °C					
Entwurf Standard: EN 13445					
Qualitätskontrolle					
Prüfdruck (bar):		7			
Testmedium:		Luft			
Zertifikat:		nein			
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:		ja			
Materialzertifikate:		nein			
Zeichnung:		nein			
Schweißprozedur:		nein			
Schweißprüfung:		nein			
Prüfung durch Prüfungsinstanz:		nein			
Werkstoffe			Abmessungen:		
Gehäuse:		S235 JR G2 (St.37)	DN	125	mm
Anschlüsse		S235 JR G2 (St.37)	OD	139,7	mm
Muffe:		S235 JR G2 (St.37)	H	1546	mm
Flansche (EN 1092-1 PN16):		C22.8	h1	543	mm
Boden:		S235 JR G2 (St.37)	h2	560	mm
Entlüftungskappe		Messing	h3	130	mm
Abdichtung des Ventils:		Viton	D	324	mm
Schwimmer:		PP	LF	525	mm
Spirorohr: Innenrohr:		S235 JR G2 (St.37)	e	1"	
Bedrahtung:		Kupfer			
Lötverbindung:		Weichlot(SnCu3)			
Lack:		Standard			
Farbe:		Gelb (RAL 1003)			
Abschlammventil:		Messing vernickelt			
			Volumen: 105 ltr		
			Leergewicht (circa): 95 kg		
			Änderungen vorbehalten		

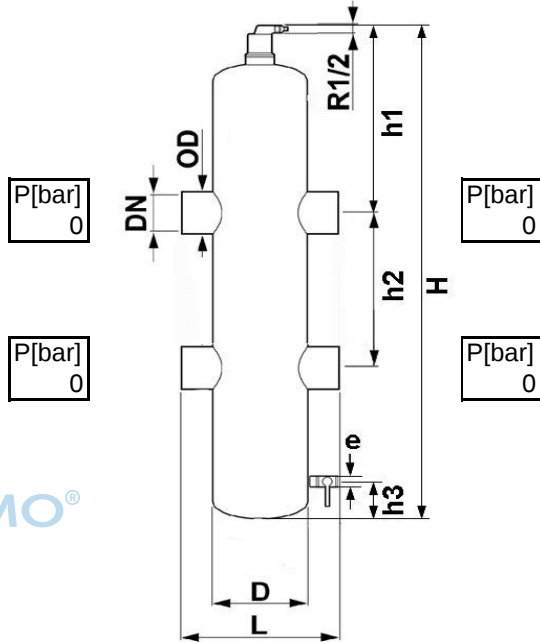

Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



-  Individuelle Beratung
-  Kostenloser Versand
-  Hochwertige Produkte

-  Komplettpakete
-  Über 15 Jahre Erfahrung
-  Markenhersteller