

Hahnblock VARIOCON N

simplex



Arbeiten an der Heizungsanlage müssen von qualifiziertem Fachpersonal und in Übereinstimmung mit den jeweils gültigen Vorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik ausgeführt werden.



Besonders zu beachten sind:

DIN 18 380 Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen

VDI 2035 Steinbildung in Trinkwassererwärmungsanlagen und Warmwasserheizungsanlagen

BGV Berufsgenossenschaftliche Vorschriften






Ihr Online-Fachhändler für:

- Kostenlose und individuelle Beratung
- Hochwertige Produkte
- Kostenloser und schneller Versand
- TOP Bewertungen
- Exzelerter Kundenservice
- Über 20 Jahre Erfahrung



E-Mail: info@unidomo.de | Tel.: 04621 - 30 60 89 0 | www.unidomo.de

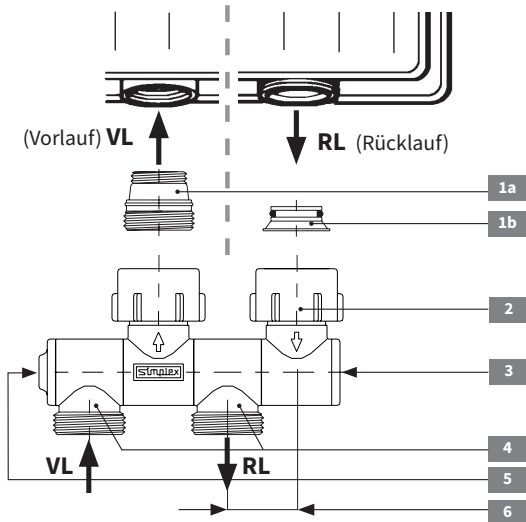

- 1a** Übergangsnippel 1/2" x 3/4" (flachdichtend) für den Anschluss an HK mit 1/2" Innengewinde bzw.
- 1b** Konus für den Anschluss an HK mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus) - in Heizkörperanschluss eindrücken
- 2** Überwurfmutter 3/4"
- 3** Absperrung Rücklauf
- 4** Drehbare Anschlusssegmente mit 3/4" Außengewinde (Eurokonus)
- 5** Absperrung Vorlauf
- 6** Achsversatz: 25 mm

Absperrern: Die seitlichen Spindeln (3 und 5) mit Inbusschlüssel SW 4 nach rechts bis Anschlag zudrehen.

Die Abbildungen sind symbolisch und können vom jeweiligen Produkt abweichen.
Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

K80400130 02/2019

Simplex Armaturen & Systeme GmbH | D-88260 Argenbühl

Tel. +49 75 66 94 08-0 | Fax. +49 75 66 94 08-75 | www.simplex-armaturen.de