

Drufi+ FF 2315

Kerzenfilter

2



Anwendungsbereich

Der SYR Drufi+ FF ist eine speziell für die Hau-
seingangsinstallation nach DIN 1988 entwickelte
Kompaktarmatur als Kerzenfilter nach DIN EN
13443-1. Der Drufi+ FF verbindet moderne Technik

mit modernem Design und hochwertiger Verar-
beitung. Zur Montage in die Rohrleitung dient das
Drufi-Flanschprogramm. Die Flansche lassen sich in
senkrechte und waagerechte Leitungen montieren.

Ausführung

Der Drufi+ FF besteht aus einem Kerzenfilter mit
Filterelementen aus Kunststoff. Zusätzlich ist er
mit Flanschdichtung, Innensechskantschrauben

zur Flanschmontage, Montageschlüssel für die In-
nensechskantschrauben und Filtertassenschlüssel
zur Filterwartung ausgerüstet.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Werkstoffe

Die Filtertasse ist aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Das Gehäuse und die innen liegenden Kunststoffteile bestehen aus schlagfestem Thermoplast, die Gummiteile aus alterungsbeständigen Elastomeren. Bei allen weiteren Funktionsteilen wird eine bleiarmer, entzinkungsbeständige Rotguss-Legierung oder nichtrostender Stahl verwendet.

Die verwendeten Ringdichtungen bestehen aus asbestfreien Faserstoffen. Alle verwendeten Materialien entsprechen den anerkannten Regeln der Technik. Die vom Wasser berührten Kunststoffteile und Elastomere entsprechen der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

Einbau

Die DIN 1988 schreibt den Einbau von Filtern für die Trinkwasserinstallation aus Gründen des Korrosionsschutzes grundsätzlich vor. Nachgeschaltete Anlagenteile und Geräte müssen ebenfalls durch

Filter geschützt werden. Der Drufi+ FF wird gut zugänglich unmittelbar nach der Wasserzähleranlage installiert.

Technische Daten

Betriebsdruck:	min. 2 bar, max. 16 bar
Betriebstemperatur:	max. 30 °C
Einbaulage:	vorzugsweise Hauptachse senkrecht
Medium:	Trinkwasser
Maschenweite:	untere: 90 µm, obere: 125 µm
Durchflussleistung:	DN 20: 3,0 m³/h bei 0,2 bar Δp DN 25: 3,8 m³/h bei 0,2 bar Δp DN 32: 3,9 m³/h bei 0,2 bar Δp DN 20: 4,9 m³/h bei 0,5 bar Δp DN 25: 6,1 m³/h bei 0,5 bar Δp DN 32: 6,3 m³/h bei 0,5 bar Δp
Werks-Nr.:	2315.00.083

Montage


Vor der Installation ist die Rohrleitung sorgfältig durchzuspülen. Bereits die erste Füllung der Trinkwasseranlage muss mit filtriertem Wasser erfolgen (DIN 1988, Teil 200). Zur Montage des Drufi+ FF wird immer ein Flansch benötigt, wodurch der Einbau in senkrechte und waagerechte Leitungen möglich

ist. Der Filter soll mit der Hauptachse senkrecht stehen. Der passende Flansch wird spannungsfrei in die Rohrleitung montiert. Seine Verbindung zum Filtergehäuse erfolgt durch 4 Edelstahlschrauben, die mit dem Schlüssel (im Lieferumfang enthalten) über Kreuz druckdicht angezogen werden.

Wartung

Die Überprüfung der Verschmutzung der Filterkerze nach EN 806, Teil 5, soll durch Sichtkontrolle alle 2 Monate erfolgen. Wenn sich der Wasserdurchfluss durch erhöhten Druckverlust verringert, spätestens aber alle 6 Monate, muss die Filterkerze durch Austausch des Filtergewebes gewartet werden.

Für den Wechsel ist kein Spezialwerkzeug nötig. Ein Filtertassenschlüssel gehört zum Lieferumfang. Durch das bewährte Baukastensystem kann die Druckminderer-Patrone jederzeit nachgerüstet und der Drufi+ FF zum Drufi+ DFF aufgerüstet werden. In diesem Fall muss die Tasse getauscht werden.

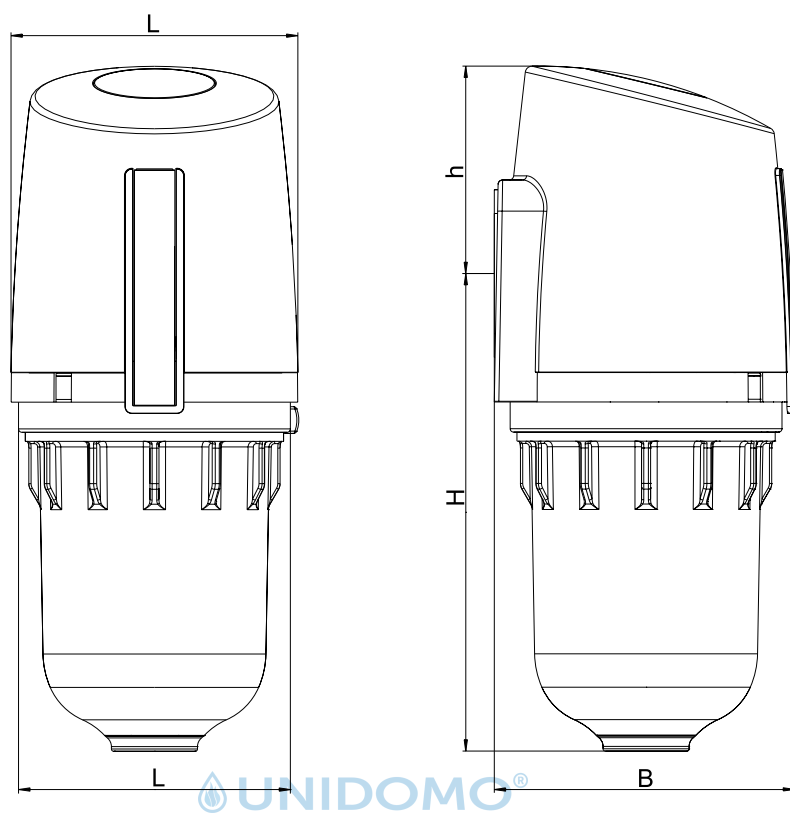

Nennweite	DN 20 - DN 32	
	A	G $\frac{3}{4}$ " - 1 $\frac{1}{4}$ "
Baumaße	H (mm)	211
	h (mm)	92
	L (mm)	127
	l (mm)	120
	B (mm)	133

- ①
Schutzhaube
2315.01.919
- ②
Clip Drufi+ FF
2315.01.913
- ③
Ventilkörper
2315.00.929
- ④
Filtereinsatz komplett (5 Stück)
2000.25.900
- ⑤
O-Ring Filtertasse
2315.01.922
- ⑥
Filtertasse, komplett
2315.01.917

