

Anschluss-Center 3200



6

Anwendungsbereich

Das SYR Anschluss-Center 3200 ist ein Anschluss-Modul zur Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen mit enthärtetem (HWE), vollentsalztem

(HVE) oder Wasser zur pH-Wert-Stabilisierung (HVE Plus). Maßgeblich für den Einsatzzweck ist die verwendete Kartusche.

Ausführung

Beim SYR Anschluss-Center handelt es sich um eine Armatur, die sowohl als Heizungswasserenthärtung oder als Vollentsalzung verwendet werden kann. Maßgeblich ist die Wahl der Kartusche (Enthärtung oder Vollentsalzung). Die jeweiligen Kartuschen sind wieder befüllbar und in den Größen 2,5, 4, 7, 14 und 30 Litern erhältlich. Das Anschluss-Center

beinhaltet eine ausgangsseitige Absperrung zum einfachen Tausch der Kartusche, eine integrierte Verschneidung, die für die Vollentsalzung umgestellt werden kann, eine digitale Kapazitätskontrolle mit integrierter Leitfähigkeitsmessung zur Restwertanzeige der Kartuschen und einen Wandhalter.



Web: www.unidomo.de

Telefon: 04621- 30 60 89 0

Mail: info@unidomo.com

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 8:00-17:00 Uhr

VIESSMANN



 **Vaillant**

WOLF

 **JUNKERS**  **BOSCH**

 **remeha**

 **DAIKIN**

ROTEX
a member of DAIKIN group



Individuelle Beratung



Kostenloser Versand



Hochwertige Produkte



Komplettpakete



Über 15 Jahre Erfahrung



Markenhersteller

Werkstoffe

Die Funktionsteile sind aus hochwertigem Kunststoff hergestellt. Das Gehäuse und die innen liegenden Kunststoffteile bestehen aus schlagfestem Thermoplast, die Gummiteile aus alterungsbeständigen Elastomeren. Bei allen weiteren

Funktionsteilen wird eine entzinkungsbeständige Messing-Legierung und nichtrostender Stahl verwendet. Die verwendeten Materialien entsprechen den anerkannten Regeln der Technik.

Einbau

Das Anschluss-Center wird vor der Heizungsanlage installiert, an der Wandhalterung befestigt und muss gut zugänglich sein. Die jeweiligen Kartuschen werden von unten mit dem Anschluss-Center verschraubt. Bei der 14 Liter-Kartusche ist ein

Standfuß im Lieferumfang enthalten. Vor dem AnschlussCenter ist nach DIN 1717 und DIN 1988, Teil 100 zwingend ein Systemtrenner BA (z.B. FüllCombi BA 6628) zu installieren.

Technische Daten

Betriebsdruck:	max. 6 bar
Betriebstemperatur:	max. 30 °C
Einbaulage:	Hauptachse waagerecht
Medium:	Trinkwasser
Durchflussleistung:	0,5 m³/h
Werks-Nr.:	3200.15.025

Montage


Vor der Installation ist die Rohrleitung sorgfältig durchzuspülen. Das Anschluss-Center muss spannungsfrei und unter Beachtung der Flussrichtung

(Pfeil auf dem Gehäuse) in die Leitung eingebaut werden.

Wartung

Da das AnschlussCenter automatisch eine verbrauchte Kartusche meldet, muss die Kartusche lediglich neu befüllt werden, wenn sie verbraucht ist. Das neue Nachfüll-Granulat für die Enthärtung

bzw. für die Vollentsalzung muss in der entsprechenden Größe passend zur Kartuschengröße und -art bestellt werden.

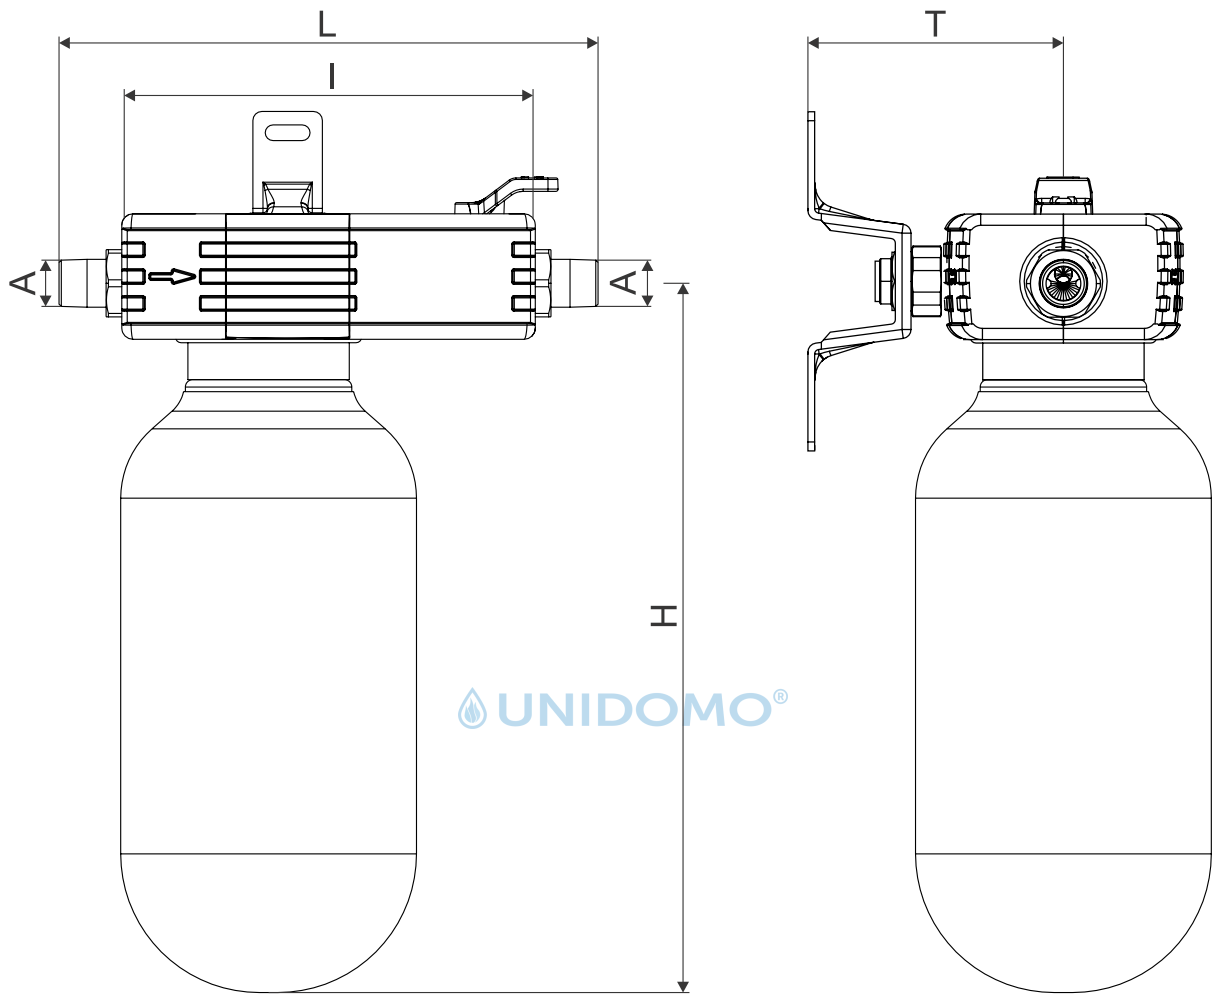

Nennweite		DN15
Baumaße	A	R ¾"
	L (mm)	240,5
	I (mm)	184,5
	H (mm)	284 (2,5 Liter), 375 (4 Liter), 574 (7 Liter), 984 (14 Liter), 923 (30 Liter)
	T (mm)	90 - 105

Bauteile / Bestellnummern

①

Anschluss-Center

3200.15.025

②

Digitale Kapazitätskontrolle

3200.00.969

③

Kartusche Heizungswasser-enthärtung (bereits gefüllt)

2,5 Liter 3200.00.021

4 Liter 3200.00.001

7 Liter 3200.00.003

14 Liter 3200.00.004

30 Liter 3200.00.018

Kartusche Heizungsvoll-entsalzung (bereits gefüllt)

2,5 Liter 3200.00.022

4 Liter 3200.00.011

7 Liter 3200.00.013

14 Liter 3200.00.014

30 Liter 3200.00.017

Kartusche Heizungsvoll-entsalzung Plus (bereits gefüllt)

2,5 Liter 3200.00.023

4 Liter 3200.00.015

7 Liter 3200.00.005

14 Liter 3200.00.006

30 Liter 3200.00.016

Austausch-Granulat für Heizungswasserenthärtung

(o. Abb.)

2,5 Liter 3200.00.942

4 Liter 3200.00.904

7 Liter 3200.00.906

10 Liter 3200.00.937

14 Liter = 2 x 7 Liter

30 Liter = 3 x 10 Liter

Austausch-Granulat für Heizungsvollentsalzung

(o. Abb.)

2,5 Liter 3200.00.943

4 Liter 3200.00.914

7 Liter 3200.00.916

10 Liter 3200.00.938

14 Liter = 2 x 7 Liter

30 Liter = 3 x 10 Liter

Austausch-Granulat für Heizungsvollentsalzung Plus

(o. Abb.)

2,5 Liter 3200.00.944

4 Liter 3200.00.927

7 Liter 3200.00.926

10 Liter 3200.00.939

14 Liter = 2 x 7 Liter

30 Liter = 3 x 10 Liter

